

COMPRESSEURS D'AIR & ACCESSOIRES




2024


TARIFS PUBLIC CONSEILLÉS



SPÉCIALISTE DE LA FINITION ET DE L'AIR COMPRIMÉ

TARIFS SUSCEPTIBLES D'ÉVOLUER EN COURS D'ANNÉE

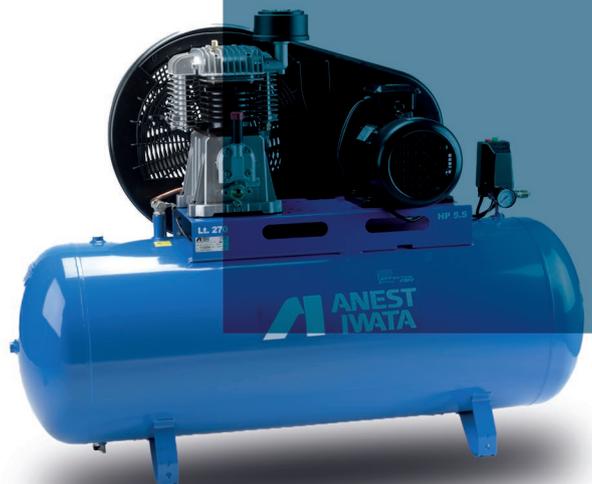

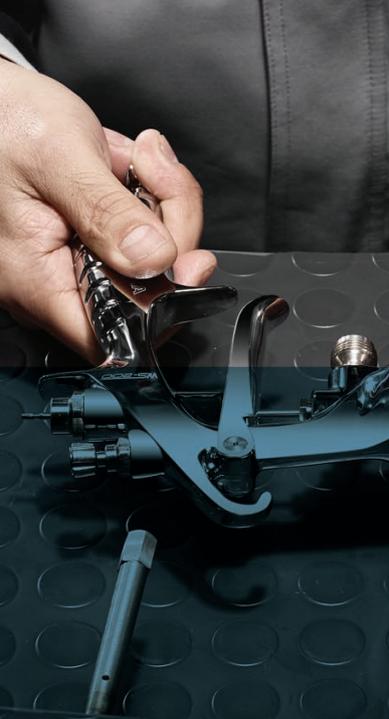


GROUPE

Anest Iwata possède plus de 95 ans d'expérience dans l'industrie des revêtements, alliant la tradition artisanale japonaise la plus sophistiquée à la recherche constante d'innovations.

PASSION & PERFORMANCE

En tant que marque mondiale, notre objectif est de fournir le matériel de pulvérisation le plus techniquement avancé du marché. Lors de la conception de nos produits, nous pensons aux professionnels et aux créatifs, passionnés de peinture et recherchant les meilleures performances.

NOS CLIENTS, NOTRE MISSION

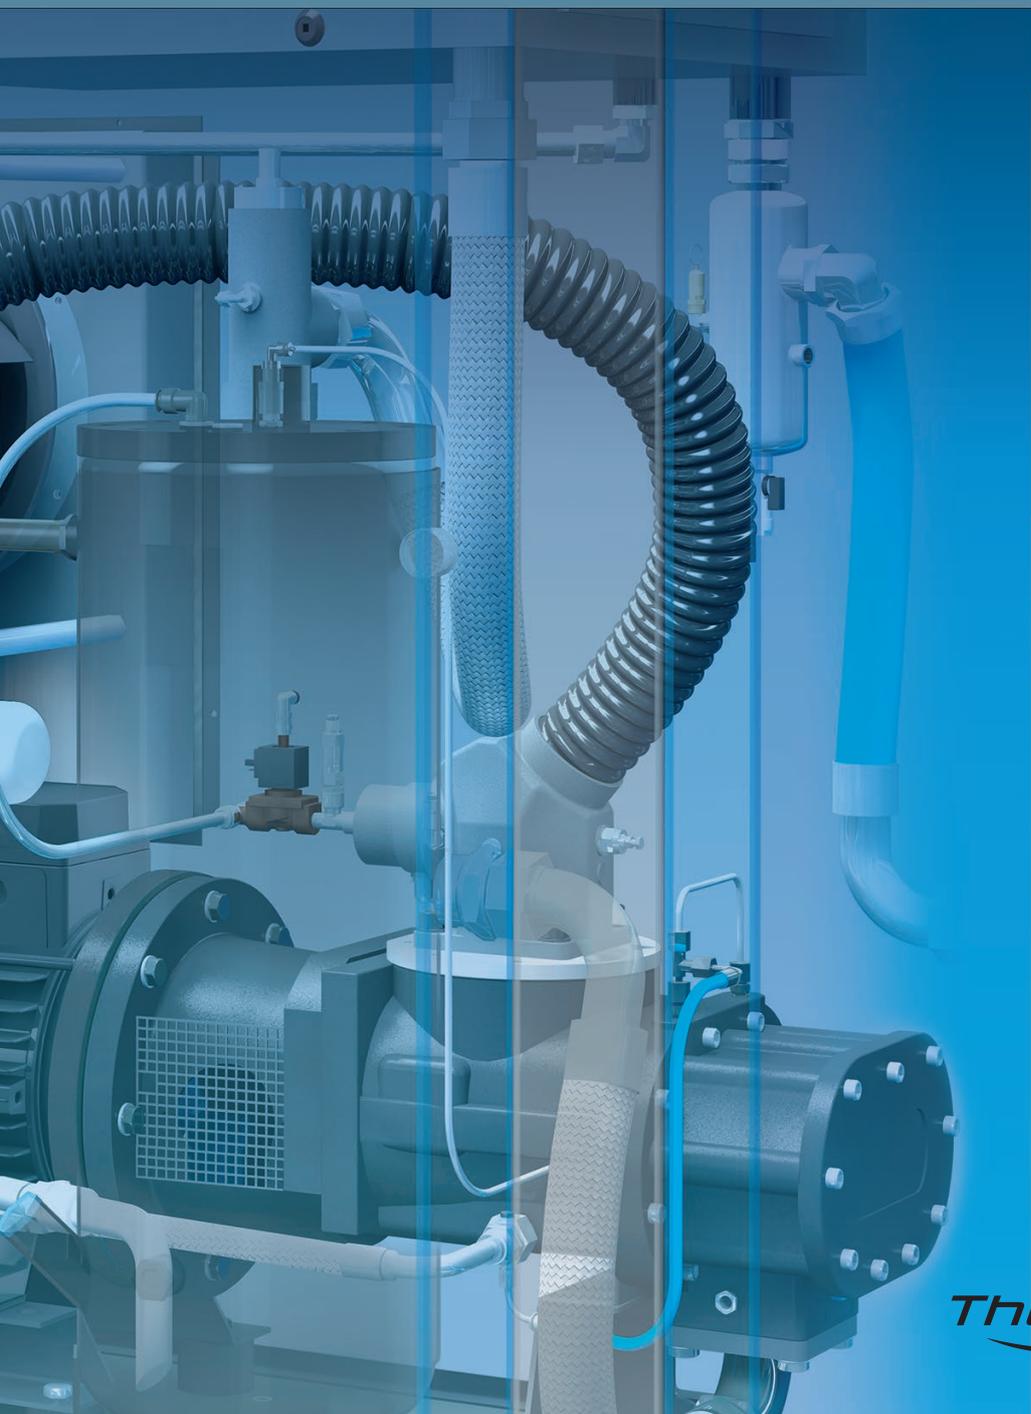

The Air of Trust

1

LES TECHNOLOGIES

- Technologie des compresseurs à pistons6
- Technologie des compresseurs à vis7

2

COMPRESSEURS À VIS

K'AIR 2.0 GAMME PREMIUM

- COMPRESSEURS VIS K'AIR 2.0 : LES AVANTAGES8
- COMPRESSEURS VIS K'AIR 2.0 À ENTRAINEMENT DIRECT9
- COMPRESSEURS VIS K'AIR 2.0 À VITESSE VARIABLE.....10-11
- ENSEMBLE COMPRESSEURS VIS K'AIR 2.0 À ENTRAINEMENT DIRECT.....12-13

CAIR

- COMPRESSEURS À VIS À ENTRAINEMENT DIRECT 7,5 À 20 CV PACK COMPLET . 14
- COMPRESSEURS À VIS À ENTRAINEMENT PAR COURROIE 3 ET 5,5 CV 14
- COMPRESSEURS À VIS À ENTRAINEMENT PAR COURROIE 10 À 20 CV 15
- COMPRESSEURS À VIS À ENTRAINEMENT PAR COURROIE 25 À 75 CV 15

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

- CONSOMMABLES COMPRESSEURS K'AIR 16
- CONSOMMABLES COMPRESSEURS VIS DIRECT CAIR *ancien modèle* 17

3

COMPRESSEURS À PISTONS

PISTONS INSONORISÉS

- COMPRESSEURS À PISTONS INSONORISÉS 5,5 - 7,5 CV - 10 CV 18
- ENSEMBLE COMPRESSEURS À PISTONS INSONORISÉS 5,5 À 10 CV 19

PISTONS STANDARDS

- COMPRESSEURS À PISTONS 2,5 CV..... 20
- COMPRESSEURS À PISTONS 3 CV 20
- COMPRESSEURS À PISTONS TANDEM 6 À 20 CV 21
- COMPRESSEURS À PISTONS 5,5 À 10 CV MARCHE LENTE 21

4

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

SÉCHEURS D'AIR

- SÉCHEURS D'AIR AID 22
- KIT COMPLET SÉCHEURS D'AIR HYOMA 23

- PURGEURS ET SÉPARATEURS..... 24
- OPTION BY-PASS 24
- RÉSERVOIRS VERTICAUX 25
- FLEXIBLES 26
- CONSOMMABLES POUR COMPRESSEURS À PISTONS..... 27

5 INFORMATIONS GÉNÉRALES

- INSTALLATION & SAV 28
- GARANTIE & SAV 29
- GUIDE DE SÉLECTION COMPRESSEUR 30
- MAINTENANCE 31
- CONSEILS POUR CHOISIR SON COMPRESSEUR 32

- CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2023 34
- CONTACT ANEST IWATA 37
- FORMULAIRE DEMANDE DE SAV 38

RECONNAITRE LES GAMMES PRODUITS



GAMME COMPRESSEURS À PISTONS



GAMME COMPRESSEURS À VIS



GAMME TRAITEMENT D'AIR

LES INDICATIONS DES COMPRESSEURS À VIS



Contenance en litres de la cuve	Puissance en CV et KW	Puissance sonore en dB	Puissance en Bar	Débit réel en l/min	Débit réel en m3/h	Tension	Dimensions	Poids	Tarifs	Supplément transport
---------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------	---------	------------	-------	--------	----------------------

LES INDICATIONS DES COMPRESSEURS À PISTONS



Contenance en litres de la cuve	Puissance en CV et KW	Décibels	Puissance en Bar	Vitesse de rotation moteur	Débit à l'aspiration en l/min	Débit à l'aspiration en m3/h	Tension	Dimensions	Poids	Tarifs	Supplément transport
---------------------------------	-----------------------	----------	------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------	------------	-------	--------	----------------------

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelque changement. Photos non contractuelles.

Découvrez également notre gamme de
COMPRESSEURS SANS HUILE


CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS !

**ANEST
IVATA**

Oilfree Compressor
ScrollAir
since 1991



The Air of Trust

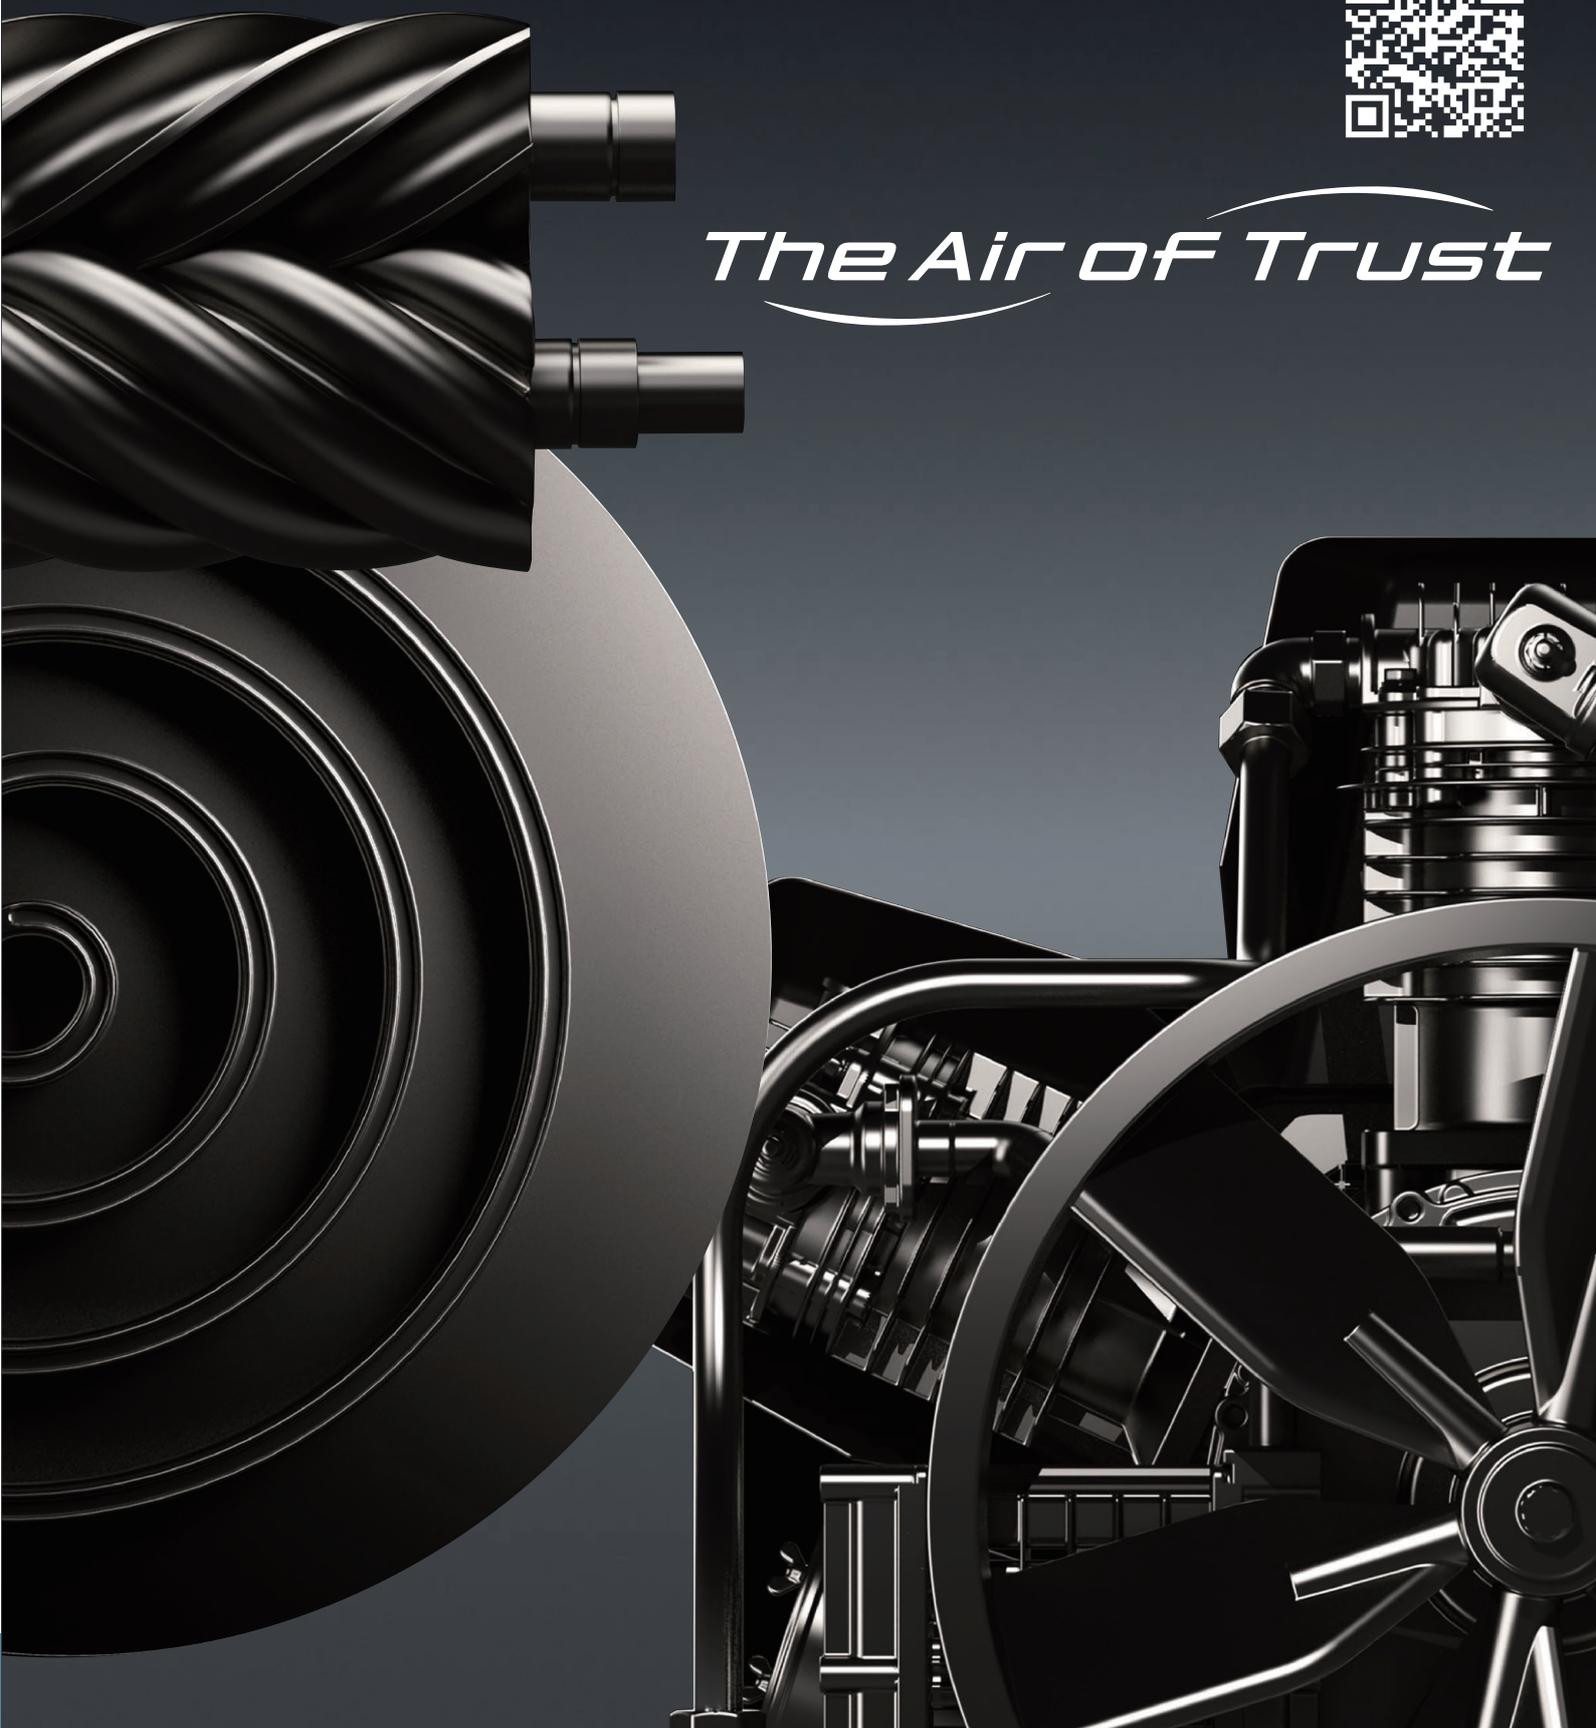

TECHNOLOGIE DES COMPRESSEURS À PISTONS



ANEST-IWATA utilisent deux principes technologiques de compression. Soit 1 étage de compression, soit 2 étages pour une meilleure efficacité:

mono-étagé (avec 1 ou 2 cylindres) / bi-étagés (avec 2 cylindres) / bi-étagés MARCHE LENTE

POURQUOI CHOISIR UN COMPRESSEUR A PISTONS?

ANEST IWATA vous aide à choisir le compresseur à pistons qu'il vous faut!

Vous trouverez un guide aux pages 30-31 qui vous orientera sur le choix de votre compresseur. Il est conseillé de choisir un compresseur à pistons dès lors que :

- la consommation d'air nécessite 40-50m³ /H,
- l'utilisation fonctionne à 50% du temps dans la journée,
- l'utilisation est d'environ 4 000H sur une durée de 5-7 ans.

A partir de 10 CV, le démarreur étoile triangle est nécessaire.



Trouvez le compresseur parfait pour votre activité !
Gratuit, simple et ludique. L'outil digital pour trouver la solution adaptée à votre besoin.



COMPRESSEURS EFFECTIVE AIR: AVANTAGES

Les compresseurs à pistons ANEST IWATA sont fiables, robustes, durables et économiques. Tous nos clients reconnaissent leurs avantages:

- une faible consommation d'huile,
- des vibrations du compresseur limitées, résistance à l'usure assurée,
- un contrôle aisé des pièces et accessibilité facile,
- un cylindre en fonte aux qualités d'usage reconnues: moins de frottements, moins de consommation d'huile.

TECHNOLOGIE DES COMPRESSEURS À VIS



POURQUOI CHOISIR UN COMPRESSEUR A VIS?

Les compresseurs à vis sont destinés à une utilisation intensive et continue. Ils sont particulièrement adaptés aux consommations d'air importantes et prolongées dans le temps. Ils acceptent des taux de charge de 100% pour des durées d'utilisation allant jusqu'à 50 000 heures. La technologie «vis» apporte la capacité, le rendement (débit / énergie) et la longévité. Ils assurent une qualité d'air irréprochable.

COMPRESSEURS COMPACT AIR: TRAÇABILITÉ

Les compresseurs à vis ANEST IWATA sont fiables, robustes, durables et économiques en énergie.

Notre large gamme offre:

- un maximum d'air comprimé avec un minimum de consommation d'énergie,
- une durée de vie du groupe vis prolongée grâce à son aptitude à résister aux utilisations intensives.



La conception, les tests et la fabrication sont assurés par l'usine de production. Tous nos compresseurs sont soumis à une période de test et livrés prêts à installer. Chaque produit est suivi tout au long de son processus et minutieusement contrôlé durant toutes les phases d'assemblage. Nos compresseurs à vis sont conçus pour une longue durée de vie !

COMPRESSEURS COMPACT AIR: AVANTAGES

- rendement élevé
- utilisation intensive
- faible niveau sonore
- qualité de l'air irréprochable
- compacts : moins de pièces, moins de tuyaux, moins d'encombrement
- fiables : moins d'opérations de maintenance et d'entretien

Grâce à la technologie de transmission directe pour nos modèles jusqu'à 125CV / 90 kW, toute la puissance du moteur est transmise au bloc de compression à vis.

C'est environ 4% de puissance économisée!

C'est également un gain de place conséquent, moins de pièces en mouvement.



NOUVEAUX MOTEURS IE3: HIGH EFFICIENCY 3EME GÉNÉRATION

Les moteurs IE3 offrent un rendement maximum pour plus d'économies d'énergie. Transmission directe entre le moteur électrique et le bloc vis pour une efficacité maximum. Pour les modèles de 5,5 à 15 kW.



TRÈS SILENCIEUX

La faible vitesse de rotation et le système de refroidissement par ventilateur centrifuge offre un des niveaux sonore les plus bas du marché : entre 60 et 70 dB(A).



ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Accès facile aux principaux éléments faisant l'objet d'entretien périodique.



NOUVEAUX MOTEURS IE4: HIGH EFFICIENCY 4EME GÉNÉRATION

Pour les modèles de 18 à 90 kW.



FABRICATION ROBUSTE

La transmission directe minimise l'entretien et augmente la fiabilité et la durée de vie de la machine, toujours à la pointe de la technologie.



SYSTÈME DE SURVEILLANCE À DISTANCE

Le système de surveillance wifi, compatible avec les contrôleurs DNair2 et Easytronic, permet une surveillance et un contrôle à distance du compresseur.



ANEST IWATA SERVICES vous propose également des solutions complètes et prêtes à l'emploi (voir exemples en pages 12-13);

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.



COMPRESSEURS À VIS DE 7,5 À 50 CV (5,5 À 37 KW) À ENTRAÎNEMENT DIRECT



MODÈLES	CODE	CV/kw	dB(A)	bar	l/min	m³/min	Volt/Hz	WxDxH	Kg	€	Truck
K'AIR 2.0-107-10	2K00G405100	7,5/5,5	62	10	710	42.6	400/50	885x700x850	170	7 247	150
K'AIR 2.0-110-10	2K00H405100	10/7,5	62	10	1050	63	400/50	885x700x850	174	7 572	150
K'AIR 2.0-110-13	2K00H405130	10/7,5	62	13	700	42	400/50	885x700x850	174	7 651	150
K'AIR 2.0-215-08	2K00L405108	15/11	67	8	1700	102	400/50	1100x750x1000	266	9 531	150
K'AIR 2.0-215-10	2K00L405100	15/11	67	10	1600	96	400/50	1100x750x1000	266	9 531	150
K'AIR 2.0-215-13	2K00L405130	15/11	67	13	1250	75	400/50	1100x750x1000	266	9 924	150
K'AIR 2.0-220-10	2K00M405100	20/15	67	10	2100	126	400/50	1100x750x1000	282	10 122	150
K'AIR 2.0-220-13	2K00M405130	20/15	67	13	1550	93	400/50	1100x750x1000	282	10 353	150
K'AIR 2.0-325-08	2K00N405108	25/18,5	62	7,5	3000	180	400/50	1370x880x1360	598	17 820	250
K'AIR 2.0-325-10	2K00N405100	25/18,5	62	10	2600	156	400/50	1370x880x1360	587	17 820	250
K'AIR 2.0-330-08	2K00P405108	30/22	60	7,5	3600	216	400/50	1370x880x1360	747	18 900	250
K'AIR 2.0-330-10	2K00P405100	30/22	62	10	3100	186	400/50	1370x880x1360	633	18 900	250
K'AIR 2.0-330-13	2K00P405130	30/22	62	13	2600	156	400/50	1370x880x1360	622	18 900	250
K'AIR 2.0-340-08	2K00Q405108	40/30	68	7,5	4850	291	400/50	1602x1030x1560	920	26 892	250
K'AIR 2.0-340-10	2K00Q405100	40/30	68	10	4300	258	400/50	1602x1030x1560	920	26 892	250
K'AIR 2.0-350-08	2K00R405108	50/37	70	7,5	6600	396	400/50	1602x1030x1560	990	27 864	350
K'AIR 2.0-350-10	2K00R405100	50/37	70	10	5200	312	400/50	1602x1030x1560	950	27 864	350
K'AIR 2.0-350-13	2K00R405130	50/37	68	13	4650	279	400/50	1602x1030x1560	950	27 864	350



COMPRESSEURS À VIS DE 10 À 50 CV À ENTRAÎNEMENT DIRECT + SÉCHEUR INTÉGRÉ + FILTRATIONS



MODÈLES	CODE	CV/kw	dB(A)	bar	l/min	m³/min	Volt/Hz	WxDxH	Kg	€	Truck
K'AIR 2.0-110-10-D	2K00H405100S	10/7,5	62	10	1050	63	400/50	1235x700x850	214	10 319	150
K'AIR 2.0-215-08-D	2K00L405108S	15/11	67	8	1700	102	400/50	1450x750x1000	319	12 209	150
K'AIR 2.0-215-10-D	2K00L405100S	15/11	67	10	1600	96	400/50	1450x750x1000	319	12 209	150
K'AIR 2.0-215-13-D	2K00L405130S	15/11	67	13	1250	75	400/50	1450x750x1000	319	12 444	150
K'AIR 2.0-220-10-D	2K00M405100S	20/15	67	10	2100	126	400/50	1450x750x1000	335	13 135	150
K'AIR 2.0-220-13-D	2K00M405130S	20/15	67	13	1550	93	400/50	1450x750x1000	335	13 389	150
K'AIR 2.0-325-08-D	2K00N405108S	25/18,5	62	7,5	3000	180	400/50	1720x880x1360	658	20 412	250
K'AIR 2.0-325-10-D	2K00N405100S	25/18,5	62	10	2600	156	400/50	1720x880x1360	647	20 412	250
K'AIR 2.0-330-08-D	2K00P405108S	30/22	60	7,5	3600	216	400/50	1720x880x1360	817	21 600	250
K'AIR 2.0-330-10-D	2K00P405100S	30/22	62	10	3100	186	400/50	1720x880x1360	703	21 600	250
K'AIR 2.0-330-13-D	2K00P405130S	30/22	62	13	2600	156	400/50	1720x880x1360	692	21 816	250
K'AIR 2.0-340-08-D	2K00Q405108S	40/30	68	7,5	4850	291	400/50	1960x1030x1560	1008	30 132	250
K'AIR 2.0-340-10-D	2K00Q405100S	40/30	68	10	4850	258	400/50	1960x1030x1560	1008	30 132	250
K'AIR 2.0-350-8-D	2K00R405108S	50/37	70	7,5	6600	396	400/50	1960x1030x1560	1078	32 292	350
K'AIR 2.0-350-10-D	2K00R405100S	50/37	70	10	5200	312	400/50	1960x1030x1560	1078	32 292	350
K'AIR 2.0-350-13-D	2K00R405130S	50/37	68	13	4650	279	400/50	1960x1030x1560	1078	32 292	350

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.



COMPRESSEURS À VIS DE 10 À 50 CV (5,5 À 37 KW) À VITESSE VARIABLE

Vitesse variable



MODÈLES	CODE	CV/kW	dB(A)	bar	l/min	m3/h	Volt/Hz	WxDxH	Kg	€	Truck
K'AIR 2.0-110-08-VSD	2K00H405108VSD	10/7,5	63	8	600-1300	36-78	400/50	885x700x850	182	10 001	150
K'AIR 2.0-110-10-VSD	2K00H405100VSD	10/7,5	63	10	500-1100	30-66	400/50	885x700x850	182	10 001	150
K'AIR 2.0-110-13-VSD	2K00H405130VSD	10/7,5	63	13	207-621	20-42	400/50	885x700x850	182	10 001	150
K'AIR 2.0-215-08-VSD	2K00L405108VSD	15/11	67	8	680-1700	40.8-102	400/50	1100x750x1000	274	12 779	150
K'AIR 2.0-215-10-VSD	2K00L405100VSD	15/11	67	10	620-1580	37.2-94.8	400/50	1100x750x1000	274	12 779	150
K'AIR 2.0-215-13-VSD	2K00L405130VSD	15/11	67	13	373-1250	22.2-75	400/50	1100x750x1000	274	12 915	150
K'AIR 2.0-220-08-VSD	2K00M405108VSD	20/15	67	8	950-2500	57-150	400/50	1100x750x1000	324	13 863	150
K'AIR 2.0-220-10-VSD	2K00M405100VSD	20/15	67	10	840-2100	50.4-126	400/50	1100x750x1000	324	13 863	150
K'AIR 2.0-220-13-VSD	2K00M405130VSD	20/15	67	13	585-1600	35.4-96	400/50	1100x750x1000	324	13 386	150
K'AIR 2.0-325-08-VSD	2K00N405108VSD	25/18,5	63	7	560-3500	33.6-210	400/50	1370x880x1360	535	20 412	250
K'AIR 2.0-325-10-VSD	2K00N405100VSD	25/18,5	63	9,5	572-3050	34.2-183	400/50	1370x880x1360	535	20 412	250
K'AIR 2.0-325-13-VSD	2K00N405130VSD	25/18,5	63	12,5	533-2500	31.8-150	400/50	1370x880x1360	535	20 412	250
K'AIR 2.0-330-08-VSD	2K00P405108VSD	30/22	61	7	560-3800	33.6-228	400/50	1370x880x1360	535	20 952	250
K'AIR 2.0-330-10-VSD	2K00P405100VSD	30/22	63	9,5	572-3300	34.2-198	400/50	1370x880x1360	535	20 952	250
K'AIR 2.0-330-13-VSD	2K00P405130VSD	30/22	63	12,5	533-2700	31.8-162	400/50	1370x880x1360	535	20 952	250
* K'AIR 2.0-330-08-VSD-+	2K00P405108VSD+	30/22	61	7	810-4500	48.6-270	400/50	1370x880x1360	650	24 840	250
* K'AIR 2.0-330-10-VSD-+	2K00P405100VSD+	30/22	63	9,5	790-3750	47.4-225	400/50	1370x880x1360	650	24 840	250
* K'AIR 2.0-330-13-VSD-+	2K00P405130VSD+	30/22	63	12,5	775-3300	46.8-198	400/50	1370x880x1360	650	24 840	250
K'AIR 2.0-340-08-VSD	2K00Q405108VSD	40/30	68	7	845-5500	51-330	400/50	1620x1030x1560	868	28 620	250
K'AIR 2.0-340-10-VSD	2K00Q405100VSD	40/30	68	9,5	850-5050	51-303	400/50	1620x1030x1560	868	28 620	250
K'AIR 2.0-340-13-VSD	2K00Q405130VSD	40/30	68	12,5	900-4500	54-270	400/50	1620x1030x1560	868	28 620	250
K'AIR 2.0-350-08-VSD	2K00R405108VSD	50/37	70	7	845-6900	51-414	400/50	1602x1030x1560	923	31 212	350
K'AIR 2.0-350-10-VSD	2K00R405100VSD	50/37	70	9,5	850-5500	51-330	400/50	1602x1030x1560	868	31 212	350
K'AIR 2.0-350-13-VSD	2K00R405130VSD	50/37	68	12,5	900-5100	54-306	400/50	1602x1030x1560	868	31 212	350
* K'AIR 2.0-350-08-VSD-+	2K00R405108VSD+	50/37	70	7	1570-7255	94.2-435	400/50	1602x1030x1560	928	38 952	350
* K'AIR 2.0-350-10-VSD-+	2K00R405100VSD+	50/37	70	9,5	1570-6335	94.2-380	400/50	1602x1030x1560	928	38 952	350

*GAMME DÉBIT SUPÉRIEUR

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.



COMPRESSEURS À VIS DE 10 À 50 CV À VITESSE VARIABLE + SÈCHEUR D'AIR INTÉGRÉ+ FILTRATIONS

Vitesse variable



Système de filtration



Sécheur intégré



MODÈLES

CODE

MODÈLES	CODE	CV/kW	dB(A)	bar	€/min	m3/h	Volt/Hz	WxDxH	Kg	€	€
K'AIR 2.0-110-08-VSD-D	2K00H405108SVSD	10/7,5	63	8	600-1300	36-78	400/50	1235xX700x850	222	12 690	150
K'AIR 2.0-110-10-VSD-D	2K00H405100SVSD	10/7,5	63	10	500-1100	30-66	400/50	1235xX700x850	222	12 690	150
K'AIR 2.0-215-08-VSD-D	2K00L405108SVSD	15/11	67	8	680-1700	40.8-102	400/50	1450x750x1000	327	15 141	150
K'AIR 2.0-215-10-VSD-D	2K00L405100SVSD	15/11	67	10	620-1580	37.2-94.8	400/50	1450x750x1000	327	15 141	150
K'AIR 2.0-215-13-VSD-D	2K00L405130SVSD	15/11	67	13	373-1250	22.2-75	400/50	1450x750x1000	327	15 271	150
K'AIR 2.0-220-08-VSD-D	2K00M405108SVSD	20/15	67	8	950-2500	57-150	400/50	1450x750x1000	350	16 530	150
K'AIR 2.0-220-10-VSD-D	2K00M405100SVSD	20/15	67	10	840-2100	50.4-126	400/50	1450x750x1000	350	16 530	150
K'AIR 2.0-220-13-VSD-D	2K00M405130SVSD	20/15	67	13	585-1600	35.4-96	400/50	1450x750x1000	350	16 670	150
K'AIR 2.0-325-08-VSD-D	2K00N405108SVSD	25/18,5	63	7	560-3500	33.6-210	400/50	1720x880x1360	595	23 328	250
K'AIR 2.0-325-10-VSD-D	2K00N405100SVSD	25/18,5	63	9,5	572-3050	34.2-183	400/50	1720x880x1360	595	23 328	250
K'AIR 2.0-325-13-VSD-D	2K00N405130SVSD	25/18,5	63	12,5	533-2500	31.8-150	400/50	1720x880x1360	595	23 328	250
K'AIR 2.0-330-08-VSD-D	2K00P405108SVSD	30/22	61	7	560-3800	33.6-228	400/50	1720x880x1360	595	24 084	250
K'AIR 2.0-330-10-VSD-D	2K00P405100SVSD	30/22	63	9,5	572-3300	34.2-198	400/50	1720x880x1360	595	24 084	250
K'AIR 2.0-330-13-VSD-D	2K00P405130SVSD	30/22	63	12,5	533-2700	31.8-162	400/50	1720x880x1360	595	24 084	250
* K'AIR 2.0-330-08-VSD-D+	2K00P405108SVSD+	30/22	61	7	810-4500	33.6-210	400/50	1720x880x1360	710	27 972	250
* K'AIR 2.0-330-10-VSD-D+	2K00P405100SVSD+	30/22	63	9,5	790-3750	34.2-183	400/50	1720x880x1360	710	27 972	250
* K'AIR 2.0-330-13-VSD-D+	2K00P405130SVSD+	30/22	63	12,5	775-3300	31.8-150	400/50	1720x880x1360	710	27 972	250
K'AIR 2.0-340-08-VSD-D	2K00Q405108SVSD	40/30	68	7	1350-5500	51-330	400/50	1960x1030x1560	948	33 264	250
K'AIR 2.0-340-10-VSD-D	2K00Q405100SVSD	40/30	68	9,5	850-5050	51-303	400/50	1960x1030x1560	948	33 264	250
K'AIR 2.0-340-13-VSD-D	2K00Q405130SVSD	40/30	68	12,5	900-4500	54-270	400/50	1960x1030x1560	948	33 264	250
K'AIR 2.0-350-08-VSD-D	2K00R405108SVSD	50/37	70	7	845-6900	51-414	400/50	1960x1030x1560	1003	36 072	350
K'AIR 2.0-350-10-VSD-D	2K00R405100SVSD	50/37	70	9,5	850-5500	54-330	400/50	1960x1030x1560	948	36 072	350
K'AIR 2.0-350-13-VSD-D	2K00R405130SVSD	50/37	68	12,5	900-5100	54-306	400/50	1960x1030x1560	948	36 072	350
* K'AIR 2.0-350-08-VSD-D+	2K00R405108SVSD+	50/37	70	7	1570-7255	94.2-435	400/50	2135x1030x1560	1054	48 492	350
* K'AIR 2.0-350-10-VSD-D+	2K00R405100SVSD+	50/37	70	9,5	1570-6335	94.2-380	400/50	2135x1030x1560	1054	48 492	350

*GAMME DÉBIT SUPÉRIEUR

COMPRESSEURS À VIS 10 À 20 CV À ENTRAINEMENT DIRECT SÉCHEUR INTÉGRÉ + FILTRATIONS + RÉSERVOIR

Avantages

Idéal pour produire de l'air comprimé : propre, sec et déshuilé, cette version centrale d'air correspond aux exigences les plus sévères de nos clients, carrossiers et industriels, à la recherche du travail bien fait.

- Compact et facile d'installation : sécheur d'air et filtrations intégrés 3 et 1µ avec purges automatiques et séparateur d'eau* équipé aussi d'une purge automatique.
- Entraînement direct pour plus d'économies.
- Commande électronique intelligente qui gère le compresseur ainsi que le sécheur d'air et les purges automatiques de manière optimale.
- Compact, puissant et robuste, conception claire, facile à entretenir.
- Le concept de fabrication choisi permet d'obtenir un des plus bas niveau sonore du marché.
- Solution idéale pour un encombrement réduit !



*(séparateur d'eau à partir de 15 CV)

ENSEMBLE COMPRESSEUR À VIS COMPACT AIR SÉCHEUR & FILTRATIONS + RÉSERVOIR

COMPRESSEUR ROTATIF À VIS COMPACT AIR AVEC SÉCHEUR ET FILTRATION INTÉGRÉS
 + RÉSERVOIR VERTICAL PEINT DE 500 LITRES - PS : 10 BAR
 + PURGEUR ÉLECTRIQUE DES CONDENSATS DU RÉSERVOIR
 + FLEXIBLES DE LIAISON
 + ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ET DE SÉCURITÉ

COMPRESSEURS À VIS À ENTRAINEMENT DIRECT FILTRES + SÉCHEURS INTÉGRÉS - ENSEMBLE COMPLET

Code	Puissance		Débit air (VSD = max./min.)		Pression max. bar	Niveau sonore dB(A)	Raccord sortie Ø	Poids Kg	Dimensions Net LxWxH (cm)	€	🚚
	kW	HP	m³/h	L/min							
2KEN10CH500LV-D	7.5	10	63	1050	10	62	1/2"	293	2300x710x2081	11 592	250
2KEN15CH500LV-D	11	15	96	1600	10	67	3/4"	358	2450x760x2081	13 468	250
2KEN20CH500LV-D	15	20	126	2100	10	67	3/4"	378	2450x760x2081	14 359	250

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.

COMPRESSEURS À VIS 7,5 À 20 CV À ENTRAÎNEMENT DIRECT + RÉSERVOIR + SÈCHEUR D'AIR

Avantages

Idéal pour produire de l'air comprimé : propre, sec et déshuilé, cette version centrale d'air correspond aux exigences les plus sévères de nos clients, carrossiers et industriels, à la recherche du travail bien fait.

- Chaque élément est séparé: le compresseur, le réservoir vertical, le sècheur, les filtres 3 et 1µ et les purgeurs de condensat.
- Entraînement direct pour plus d'économies.
- Commande électronique intelligente qui gère le compresseur de manière optimale.
- Le concept de fabrication choisi permet d'obtenir un des plus bas niveau sonore du marché.



COMPRESSEURS À VIS

ENSEMBLE COMPRESSEUR À VIS COMPACT AIR + RÉSERVOIR + SÈCHEUR + FILTRES

- COMPRESSEUR ROTATIF À VIS COMPACT AIR
- + RÉSERVOIR VERTICAL PEINT DE 500 LITRES - PS : 10 BAR
- + SÈCHEUR PAR RÉFRIGÉRATION (AID)
- + FILTRE ALUMINIUM ANODISÉ ET VITRE VERRE DE HAUTE QUALITÉ AMONT MICRONIQUE 3 MICRONS
- + FILTRE ALUMINIUM ANODISÉ ET VITRE VERRE DE HAUTE QUALITÉ AVAL SUBMICRONIQUE 1 MICRON
- + PURGEUR ÉLECTRIQUE DES CONDENSATS DU RÉSERVOIR
- + FLEXIBLES DE LIAISON ET BY-PASS
- + ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ET DE SÉCURITÉ

COMPRESSEURS À VIS À ENTRAÎNEMENT DIRECT - ENSEMBLE COMPLET

Code	Puissance		Débit air (VSD = max./min.)		Pression max. bar	Niveau sonore dB(A)	Raccord sortie Ø	Poids Kg	Dimensions Net LxWxH (cm)	€	
	kW	HP	m³/h	L/min							
2KEN07CH500LVAID	5.5	7.5	42.6	710	10	62	1/2"	316	2700x700x2081	10 309	250
2KEN10CH500LVAID	7.5	10	63	1050	10	62	1/2"	321	2700x700x2081	10 771	250
2KEN15CH500LVAID	11	15	96	1600	10	67	3/4"	392	2950x750x2081	12 923	250
2KEN20CH500LVAID	15	20	126	2100	10	67	3/4"	412	2950x750x2081	13 943	250

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.



COMPRESSEURS À VIS DE 7,5 À 20 CV À ENTRAINEMENT DIRECT SUR RÉSERVOIR + SÈCHEUR + FILTRES INTÉGRÉS

- Design compact : accès facile aux éléments mécaniques et électriques
- Démarrage étoile triangle
- Compteur horaire

MODÈLES	CODE	AIR ℓ	CV/kw	dB(A)	bar	ℓ/min	m ³ /h	Volt/HZ	WxDxH	Kg	€	€
K'AIR-107-10-270-D	2K27G405100	270	7,5/5,5	62	10	710	42,6	400/50	1570x710x1440	295	10 558	190
K'AIR-110-10-270-D	2K27H405100	270	10/7,5	62	10	1050	63	400/50	1570x710x1440	300	10 785	190
K'AIR-110-10-500-D	2K50H405100	500	10/7,5	62	10	1050	63	400/50	2000x710x1530	380	11 242	190
K'AIR-215-10-500-D	2K50L405100	500	15/11	65	10	1600	96	400/50	2000x750x1670	443	13 215	190
K'AIR-215-13-500-D	2K50L405130	500	15/11	65	13	1250	75	400/50	2000x750x1670	443	13 519	190
K'AIR-220-10-500-D	2K50M405100	500	20/15	65	10	2100	126	400/50	2000x750x1670	443	13 932	190

Autres modèles sur demande.



COMPRESSEURS À VIS COURROIE 3 CV ET 5,5 CV SUR RÉSERVOIR

- Radiateur avec moto-ventilateur à marche intermittente selon la température d'huile
- Compteur horaire
- Manomètre pression d'air

MODÈLES	CODE	AIR ℓ	CV/kw	dB(A)	bar	ℓ/min	m ³ /h	Volt/HZ	WxDxH	Kg	€	€
COMPRESSEUR SEUL												
CAIR-103-M	NS00D405300	-	3 / 2,2	58	10	240	14,4	230/50	600x480x760	98	4 528	160
COMPRESSEUR SUR RÉSERVOIR 200L												
CAIR-103-M-200	NS20D405300	200	3 / 2,2	58	10	240	14,4	230/50	1440x510x1280	149	5 164	160
COMPRESSEUR SUR RÉSERVOIR 200L AVEC SÈCHEUR D'AIR												
CAIR-103-M-200D	NS20D405300-D	200	3 / 2,2	58	10	240	14,4	230/50	1440x510x1280	167	6 911	160
CAIR-105-200D	NS20F405308	200	5,5 / 4	60	8	580	34,8	400/50	1440x510x1280	171	7 250	160

OPTION KIT HORS GEL pour compresseurs < 25 CV : IW360PT0000KIT 872 € HT

OPTION WIFI : IW9062744 846€ HT



COMPRESSEURS À VIS SEULS DE 10 À 20 CV À ENTRAINEMENT PAR COURROIE

- Transmission d'énergie optimale
- Ventilateur thermostaté pour un parfait refroidissement
- Moteur IE3 : rendement premium



MODÈLES CODE

MODÈLES	CODE	CV/kW	dB(A)	bar	l/min	m3/h	Volt/HZ	WxDxH	Kg	€	Truck
CAIR-310-08	NS00H405301	10/7,5	68	8	1250	75	400/50	800x700x980	190	6 160	150
CAIR-310	NS00H405300	10/7,5	68	10	1000	60	400/50	800x700x980	190	6 160	150
CAIR-310-13	NS00H405330	10/7,5	68	13	750	45	400/50	800x700x980	190	6 160	150
CAIR-315-08	NS00L405301	15/11	69	8	1650	99	400/50	800x700x980	210	6 972	150
CAIR-315	NS00L405300	15/11	69	10	1500	90	400/50	800x700x980	210	6 972	150
CAIR-315-13	NS00L405330	15/11	69	13	1150	69	400/50	800x700x980	210	6 972	150
CAIR-320-08	NS00M405301	20/15	70	8	2150	129	400/50	800x700x980	220	7 597	150
CAIR-320	NS00M405300	20/15	70	10	1850	111	400/50	800x700x980	220	7 597	150
CAIR-320-13	NS00M405330	20/15	70	13	1550	93	400/50	800x700x980	220	7 597	150

Accessoires et consommables disponibles en page 17.



COMPRESSEURS À VIS DE 10 À 20 CV À ENTRAINEMENT PAR COURROIE + RÉSERVOIR 500L + SÈCHEUR D'AIR



MODÈLES CODE

MODÈLES	CODE	AIR	CV/kW	dB(A)	bar	l/min	m3/h	Volt/HZ	WxDxH	Kg	€	Truck
CAIR-310-500DENS	NENS10CH500LVAID	500	10/7,5	68	10	1000	60	400/50	2700x700x2081	346	9 744	250
CAIR-315-500DENS	NENS15CH500LVAID	500	15/11	69	10	1500	90	400/50	2700x700x2081	372	10 859	250
CAIR-320-500DENS	NENS20CH500LVAID	500	20/15	70	10	1850	111	400/50	2700x700x2081	382	11 940	250
CAIR-310-500DENS-13	NENS10CH500-D-13	500	10/7,5	68	13	750	45	400/50	2700x700x2081	346	10 268	250
CAIR-315-500DENS-13	NENS15CH500-D-13	500	15/11	69	13	1150	69	400/50	2700x700x2081	372	11 158	250
CAIR-320-500DENS-13	NENS20CH500-D-13	500	20/15	70	13	1550	93	400/50	2700x700x2081	382	12 407	250

Accessoires et consommables disponibles en page 16.



COMPRESSEURS À VIS SEUL DE 25 À 75 CV À ENTRAINEMENT PAR COURROIE



MODÈLES CODE

MODÈLES	CODE	CV/kW	dB(A)	bar	l/min	m3/h	Volt/HZ	WxDxH	Kg	€	Truck
CAIR-325	NS00N405300	25/18,5	66	10	2500	150	400/50	1350x800x1130	350	10 590	250
CAIR-330	NS00P405300	30/22	68	10	3000	180	400/50	1350x800x1130	380	11 550	250
CAIR-340	NS00Q405300	40/30	70	10	4200	252	400/50	1530x830x1440	630	16 450	250
CAIR-350	NS00R405300	50/37	68	10	6000	360	400/50	1530x830x1440	700	20 475	350
CAIR-360	NS00S405300	60/45	72	10	6500	390	400/50	1600x970x1860	910	22 300	350
CAIR-375	NS00T405300	75/55	74	10	7800	468	400/50	1600x970x1860	952	24 500	350

Modèles en 8 ou 13 bar sur demande.

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.

Accessoires et consommables

CONSOMMABLES POUR COMPRESSEURS À VIS À ENTRAÎNEMENT DIRECT : 7,5 À 20 CV

DESIGNATION	RÉFÉRENCE	POUR 7,5/10 CV	POUR 15/20 CV	TOUS LES ANS	4000H	8000H	€
Kit valve thermostatique	IW047151001	•	•			•	279
Electrovanne d'admission	IW008195020					•	180
Kit vanne minimum pression	IW347111000	•				•	162
	IW347149010		•			•	269
Kit entretien STANDARD* (hors huile)	IW260KTB15E	•		•	•	•	277
	IW260KTB16E		•	•	•	•	338
Kit clapet d'aspiration	IW260260050	•	•		•		214

FILTRATIONS

DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	POUR 7,5/10 CV	€	POUR 15/20 CV	€
Filtre à air	unité	IW017092000	39	IW017093000	43
Filtre à huile	unité	IW9054200	55	IW9054201	77
Filtre séparateur	unité	IW048287000			192
Pré-filtre aspiration	unité	IW151PT0014	43	IW160PU0019	28

CARTOUCHES FILTRES SÈCHEUR SUR ENSEMBLES COMPLETS

	POUR 7,5/10 CV	€	POUR 15/20 CV	€	
	894077PC (3 microns)	46		894170PC	63
	894077MC (1 micron)	46		894170MC	63

Pour compresseur 7,5/10 CV = 4,2 L Pour compresseur 15/20 = 6,5 L	HUV50 - 5L Synthétique	91
	HUVC50 - 5L Minérale mixte	64
	HUV250 - 25L Synthétique	436
	HUVC250 - 25L Minérale mixte	292

Huile synthétique jusqu'à 4 000 H par an - Huile Minérale mixte jusqu'à 2 000 h par an



COMPOSITION KIT ENTRETIEN

1 cartouche filtre à air + 1 filtre à huile
+ 1 filtre séparateur + 1 préfiltre d'aspiration
+ 1 vanne de retour d'huile

CONSOMMABLES POUR COMPRESSEURS À VIS COURROIE CAIR : 5,5 - 10 - 15 & 20 CV

DESIGNATION	RÉFÉRENCE	POUR 3 CV	POUR 5,5 CV	POUR 10 CV	POUR 15 CV	POUR 20 CV	TOUS LES ANS	4000H	8000H	€
Kit entretien STANDARD* (hors huile)	IW260KTB00E	•	•				•			223
	IW260KTB01E			•			•			275
	IW260KTB02E				•	•	•			279
Kit clapet d'aspiration	IW260JO0041	•	•					•		156
	IW260260050			•	•	•		•		190
Kit vanne minimum pression	IW347111000	•	•	•	•	•			•	167
Electrovanne d'admission	IW008195020			•	•	•				180
	IW008436000	•	•							105

FILTRATIONS					
DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	POUR 10 CV	€	POUR 15/20 CV	€
Filtre à air	unité	IW017092000	39	IW017093000	43
Filtre à huile	unité	IW9054200	55	IW9054201	77
Filtre séparateur	unité	IW048287000			192

Voir page 17 pour compositions du kit standard, les références & quantités des huiles.

COMPRESSEUR À PISTONS BI-ÉTAGÉ BI-CYLINDRE

- **Design compact** : accès facile aux éléments mécaniques et électriques
- Démarrage étoile triangle
- Compteur horaire
- Faible vitesse de rotation du moteur qui évite toute surchauffe
- Cylindres en fonte équipés de très larges ailettes pour une meilleure circulation de l'air
- Panneau de contrôle et de réglage intuitif
- Equipé d'une sonde de température asservi a deux ventilateurs qui assure un parfait refroidissement

NOUVEAU ! ENCOMBREMENT RÉDUIT



COMPRESSEURS À PISTONS 5,5 À 10 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES INSONORISÉ SEULS

MODÈLES	CODE	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	ℓ/min	m ³ /h	Volt/HZ	WxDxH	Kg	€	Truck
EAIR-K30-5.5-SIL-10	N200F40500200	5,5/4,0	65	11	1000	600	36	400/50	870x640x1250	178	3 750	100
EAIR-K30-7,5-SIL-10	N200G40500200	7,5/5,5	65	11	1200	850	51	400/50	870x640x1250	190	3 990	100
EAIR-K30-7.5-SIL-13	N200G40500230	7,5/5,5	65	13	900	660	40	400/50	870x640x1250	190	4 450	100
EAIR-K50-10-DS*-SIL	N200H40500200	10/7,5	66	11	1000	1180	71	400/50	870x640x1250	233	5 221	100
EAIR-K50-10-DS*-SIL-13	N200H40500230	10/7,5	66	13	800	990	59	400/50	870x640x1250	233	5 720	100



COMPRESSEURS À PISTONS 5,5 À 10 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES INSONORISÉ SUR RÉSERVOIR

MODÈLES	CODE	ℓ	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	ℓ/min	m ³ /h	Volt/HZ	WxDxH	Kg	€	Truck
EAIR-B230-5,5-270-SIL	N227F40500100	270	5,5/4,0	66	11	1000	600	36	400/50	1550x765x1505	258	4 235	150
EAIR-B230-7,5-270-SIL	N227G40500100	270	7,5/5,5	66	11	1200	850	51	400/50	1550x765x1505	277	4 447	150
EAIR-B230-7,5-500-SIL	N250G40500100	500	7,5/5,5	66	11	1200	850	51	400/50	2005x970x1660	360	5 624	150
EAIR-B250-10-DS*-500-SIL	N250H40520100	500	10/7,5	66	11	1000	1180	71	400/50	2005x970x1660	413	7 235	150

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.

COMPRESSEUR À PISTONS 5,5 À 10 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES INSONORISÉ + RÉSERVOIR 500L + SÉCHEUR D'AIR



NOUVEAU !

CARROSSERIE



- Idéal pour produire de l'air comprimé : propre, sec et déshuilé
- Composition :
 - 1 compresseur à pistons 5,5 / 7,5 ou 10 CV
 - 1 réservoir vertical 500L
 - 1 sécheur d'air par réfrigération
 - 3 flexibles de liaison (2x 1.5m et 1x3m) + by pass
 - filtres 1x 3μ + 1x 1μ et purge automatique

MODÈLES

CODE



MODÈLES	CODE	l	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	l/min	m3/h	Volt/Hz	WxDxH	Kg	€	Truck
EAIR-B230-5,5-500ENS	NENSAIR5CH500LVA	500	5,5/4,0	65	11	1000	600	36	400/50	1990x640x2081	341	6 990	250
EAIR-B230-7,5-500ENS	NENSAIR7CH500LVA	500	7,5/5,5	65	11	1200	850	51	400/50	1990x640x2081	353	7 350	250
EAIR-B230-7,5-500ENS-13	NENSAIR7CH50013	500	7,5/5,5	65	13	900	660	40	400/50	1990x640x2081	353	8 190	250
EAIR-B250-10-500DENS	NENSAIR10CH500LV	500	10/7,5	66	11	1000	1180	71	400/50	1990x640x2081	396	8 613	250
EAIR-B250-10-500DENS-13	NENSAIR10CH50013	500	10/7,5	66	13	800	990	59	400/50	1990x640x2081	396	9 143	250


MÉCANIQUE



- Composition :
 - 1 compresseur à pistons 5,5 / 7,5 ou 10 CV
 - 1 réservoir vertical 500L
 - flexibles de liaison 1x 1.5m et 1x 3m
 - filtres séparateur d'eau sortie du réservoir et purge automatique

MODÈLES

CODE



MODÈLES	CODE	l	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	l/min	m3/h	Volt/Hz	WxDxH	Kg	€
EAIR-B230-5,5-500L	NAIR5CH500L	500	5,5/4,0	65	11	1000	600	36	400/50	1500x640x2081	310	5 350
EAIR-B230-7,5-500L	NAIR7CH500L	500	7,5/5,5	65	11	1200	850	51	400/50	1500x640x2081	323	5 770
EAIR-B230-7,5-500L-13	NAIR7CH500L-13	500	7,5/5,5	65	13	900	660	40	400/50	1500x640x2081	323	6 450
EAIR-B250-10-500L	NAIR10CH500L	500	10/7,5	66	11	1000	1180	71	400/50	1500x640x2081	366	6 650
EAIR-B250-10-500L-13	NAIR10CH500L-13	500	10/7,5	66	13	800	990	59	400/50	1500x640x2081	366	7 150


Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.



COMPRESSEURS À PISTONS 2,5 ET 3 CV MONO-ÉTAGÉ BI-CYLINDRES

Compresseurs insonorisés

- Possèdent de larges ailettes pour un meilleur refroidissement
- Réduction des interventions grâce à son carter d'huile de grande dimension
- Entraînement courroies pour un refroidissement efficace
- Collecteur d'air de refoulement robuste
- Équipés d'un régulateur de pression avec raccord rapide



	MODÈLES	CODE	AIR l	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	l/min	m ³ /h	Volt/Hz	WxDxH	Kg	€	€
1	EAIR-D285-2,5-50C1	N050C235000	50	2,5/1,8	96	8	2850	250	15	230/50	940x320x700	49	545	30
2	EAIR-K17-3-SIL-10-M	N200D40500200-M	24	3/2,2	63	10	1250	400	24	230/50	720x640x1250	120	2 670	60
3	EAIR-B125-3-100C1	N110D235000	100	3/2,2	96	10	1570	330	20	230/50	1025x435x845	67	875	40
4	EAIR-B125-3-100V-C1	N110D235000V	100	3/2,2	96	10	1570	330	20	230/50	1105x680x570	61	1 140	60
5	EAIR-B125-3-200C1	N120D235000	200	3/2,2	96	10	1570	330	20	230/50	1500x450x1090	96	1 143	60
6	EAIR-B125-3-200C1-SIL	N120D235000-SIL	200	3/2,2	68	10	800	283	17	230/50	1500x470x1150	113	1 990	80
7	EAIR-B125-4-20C1	N102E235000	2x10	4 /3	79	10	1420	590	36	230/50	820 x 600 x 870	86	2 590	60
8	EAIR-B215-3-3270C1	N120D+D405200	270	6/4,4	80	10	1100	780	46,8	230/50	1640x560x1330	152	2 828	80



Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.




COMPRESSEUR À PISTONS 11 À 20 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES TANDEM

- Idéal pour les applications nécessitant un débit d'air important occasionnel
- Permettent de faire fonctionner aux choix un ou deux compresseurs, avec un léger décalage pour éviter une trop forte pointe d'intensité
- Livré avec un coffret de démarrage étoile triangle

MODÈLE

CODE



MODÈLE	CODE	l	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	l/min	m3/h	Volt/Hz	WxDxH	Kg	€	Truck
EAIR-B230-5,5-5,5-500F3-DS	N250F+F405200	500	11/8	76	11	1000	1156	69,5	400/50	2010x650x1330	315	5 565	100
EAIR-B250-7,5-7,5-500F3-DS	N250G+G405200	500	15/11	76	11	1200	1744	104,6	400/50	2010x650x1330	360	6 035	150
EAIR-B250-10-10-500F3-DS	N250H+H405200	900	20/15	76	11	1000	2148	128,9	400/50	2270x860x1660	525	7 685	150



COMPRESSEURS À PISTONS 5,5 À 7,5 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES

- Conçus pour un usage intensif
- Meilleur rendement : refroidissement intermédiaire entre les 2 étages de compression
- Réduction des interventions grâce à son carter d'huile de grande dimension

MODÈLES

CODE



MODÈLES	CODE	l	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	l/min	m3/h	Volt/Hz	WxDxH	Kg	€	Truck
EAIR-B214-5,5-270F3	N227F405000	270	5,5/4,0	80	11	1480	640	39	400/50	1550x590x1100	125	1 821	80
EAIR-B214-5,5-500F3	N250F405000	500	5,5/4,0	80	11	1480	640	39	400/50	1950x600x1250	188	2 449	100
EAIR-B230-7,5-500F3	N250G405000	500	7,5/5,5	80	11	1150	850	51	400/50	1980x600x1320	250	2 624	100
EAIR-B219-7,5-500F3-14bar	N250G405030	500	7,5/5,5	80	14	1045	705	42	400/50	2000x600x1250	207	3 631	100



COMPRESSEURS À PISTONS 5,5 À 10 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES MARCHE LENTE

- Gamme idéale pour une utilisation intensive
- Permet une durée de vie plus importante
- Permet un rendement volumétrique élevé
- Faible vitesse de rotation

MODÈLES

CODE



MODÈLES	CODE	l	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	l/min	m3/h	Volt/Hz	WxDxH	Kg	€	Truck
EAIR-B230-5,5-270F3	N227F405200	270	5,5/4,0	74	11	1000	727	44	400/50	1640x560x1330	166	2 128	100
EAIR-B250-7,5-500F3	N250G405200	500	7,5/5,5	74	11	810	835	50	400/50	2270x860x1660	310	3 589	100
EAIR-B250-10-500F3-DS	N250H405200	500	10/7,5	76	11	1000	1074	64	400/50	2270x860x1660	330	4 513	100

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.

Sécheurs d'air AID



SÉCHEURS D'AIR POUR COMPRESSEURS SÉCHEUR AID SEUL



- L'installation d'un sécheur par réfrigération pour éliminer l'eau de l'air comprimé est indispensable pour l'ensemble du système de production, afin d'éviter les arrêts et d'augmenter la durée de vie des équipements, consommateurs d'air comprimé.
- Ils sont équipés de panneaux électriques permettant le contrôle des réglages.
- Les sécheurs Anest Iwata fonctionnent par technique de réfrigération.



Ils utilisent un liquide frigorigère écologique.



Raccord
entrée/sortie



MODÈLES CODE

COMPRESSEUR
COMPATIBLE

MODÈLES	CODE	CV/kW	l/min	m3/h	Raccord entrée/sortie	Volt/Hz	WxDxH	Kg	€	Truck
AID-06/AC	AID006GP1J005	5,5/4	600	36	G1/2" F	230/50	370x515x475	25	1 410	
AID-09/AC	AID009GP1J005	7,5/5,5	950	57	G1/2" F	230/50	370x515x475	26	1 488	
AID-12/AC	AID012GP1J005	10/7,5	1200	72	G1/2" F	230/50	370x515x475	28	1 624	FRANCO
AID-18/AC	AID018GP1J005	15/11	1800	108	G1/2" F	230/50	370x515x475	32	1 747	
AID-25/AC	AID025GP1J005	20/15	2500	150	G1" F	230/50	345x420x740	34	1 888	
AID-32/AC	AID032AP1J005	25/18,5	3200	192	G1 1/4" F	230/50	345x445x740	39	2 261	100
AID-43/AC	AID043AP1J006	30/22	4300	258	G1 1/4" F	230/50	345x445x740	40	2 776	100
AID-52/AC	AID052AP1J005	30/23	5200	312	G1 1/4" F	230/50	485x455x825	49	3 078	100
AID-61/AC	AID061AP1J005	40/30	6100	366	G1 1/2" F	230/50	555x580x885	54	3 814	100
AID-75/AC	AID075AP1J005	50/37	7500	450	G1 1/2" F	230/50	555x580x885	56	4 263	100
AID-105/AC	AID105AP1J005	75/55	10500	630	G2" F	230/50	555x625x975	94	6 445	100
AID-130/AC	AID130AP1J005	100/75	13000	780	G2 1/2" F	230/50	555x625x975	96	6 759	



SÉCHEURS D'AIR POUR COMPRESSEURS
Sécheur HYOMA avec kit complet



Platine de commande

SÉCHEUR D'AIR

- 1 Offre une grande durabilité à votre compresseur
- 2 Possède une platine de commande facile et pratique
- 3 Utilise un liquide frigorigère respectueux de l'environnement



SECHEUR



FLEXIBLE 1,5m



FILTRE 1µ



FILTRE 3µ



RACCORDS
DE
MONTAGE

KIT COMPLET



COMPRESSEUR
COMPATIBLE



l/min



m3/h

Raccord
entrée/sortie



Volt/Hz



WxDxH



Kg



MODÈLES

CODE

MODÈLES	CODE	COMPRESSEUR COMPATIBLE	CV/kW	l/min	m3/h	Raccord entrée/sortie	Volt/Hz	WxDxH	Kg	€
AIR DRYER-90M3-HYOMA	AID90F-KIT	5.5/ 4kW - 7.5 CV/ 5.5 kW 10 CV/7.5 kW	1 500	90	G1/2" F	230/50	396x462x536	24	1854	
AIR DRYER-120M3-HYOMA	AID120F-KIT	15/11	2 000	120	G3/4" F	230/50	396x462x536			
AIR DRYER-150M3-HYOMA	AID150F-KIT	20/15	2 500	150	G1" F	230/50	396x462x536	27	2 266	

FRANCO

Purgeurs & séparateurs



PURGEURS & SÉPARATEURS

	DÉSIGNATION	CODE		Raccord entrée/sortie			€
	Purgeur capacitif PRO	IW4024387	16	G1/2" F	230/50	165x74x127	340
	Purgeur capacitif COMPACT	89255006	16	1/2" - 1/4"	230/50	132x93x74	285
	Purge pour réservoir vertical	79254012	16	M1/4"-3/8"-1/2"	230/50	120x120x120	201
	Purge pour réservoir horizontal (avec tube et raccord)	79254016	16	M1/4"-3/8"-1/2"	230/50	120x120x350	262
	Séparateur huile / eau COMPACT USAGE UNIQUE +/- 3000H + Nourrice (jusqu'à 120m ³ /H)	89255007-KIT	-	ENTRÉE 1/2" SORTIE 1/4"	-	255x230x212	282
	Séparateur huile / eau (jusqu'à 210m ³ /H)	89255008	-	ENTRÉE 1/2" SORTIE 1/4"	-	395x210x385	795
	Kit de rechange	IWKR8	-	-	-	-	388
	Séparateur huile / eau (jusqu'à 300m ³ /H)	89255009	-	ENTRÉE 2 x 1/2" SORTIE 1"	-	580x190x610	1 629
	Kit de rechange	IWKR9	-	-	-	-	575
	Séparateur huile / eau (jusqu'à 600m ³ /H)	89255010	-	ENTRÉE 2 x 1/2" SORTIE 1"	-	650x240x750	1 952
	Kit de rechange	IWKR10	-	-	-	-	629

OPTION BY PASS



MODÈLES	CODE		€
OPTION BY PASS FF1/2	89253012	FF1/2"	167
OPTION BY PASS FF3/4	89253034	FF3/4"	251
OPTION BY PASS F1	89253010	FF1"	327
OPTION BY PASS FF1"1/2	89253015	FF1"1/2	406

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.



RÉSERVOIRS VERTICAUX PEINT OU GALVANISÉ 11 À 16 BAR

LIVRÉ AVEC KIT DE RACCORDS & SOUPEPE DE SÉCURITÉ



DÉSIGNATION	CODE	AIR ℓ	↑ bar	HxD	Kg	€	Truck
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 100L ACIER PEINT - 11 bar	IWR100L11VP-KIT	100	11	H 1104 x D 370	32	524	40
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 270L ACIER PEINT - 11 bar	IWR270L11VP-KIT	270	11	H 1645 x D 500	63	758	60
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 500L ACIER PEINT - 11 bar	IWR500L11VP-KIT	500	11	H 2081 x D 600	128	1 192	60
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 900L ACIER PEINT - 11 bar	IWR900L11VP-KIT	900	11	H 2153 x D 800	230	1 906	100
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 1 000L ACIER PEINT - 12 BAR	IWR1000L12VP-KIT	1 000	12	H 2350 x D 800	210	2 439	100
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 2 000L ACIER PEINT - 12 BAR	IWR2000L12VP-KIT	2 000	12	H 2490 x D 1100	388	3 791	s/dde
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 3 000L ACIER PEINT - 12 BAR	IWR3000L12VP-KIT	3 000	12	H 2490 x D 1200	594	6 210	s/dde
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 100L ACIER GALVANISÉ - 11 BAR	IWR100L11VG-KIT	100	11	H 1104 x D 370	32	647	40
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 270L ACIER GALVANISÉ - 11 BAR	IWR270L11VG-KIT	270	11	H 1645 x D 500	70	1 052	60
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 500L ACIER GALVANISÉ - 11 BAR	IWR500L11VG-KIT	500	11	H 2081 x D 600	119	1 555	60
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 900L ACIER GALVANISÉ - 11 BAR	IWR900L11VG-KIT	900	11	H 2153 x D 800	198	2 582	100
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 1 000L ACIER GALVANISÉ - 12 BAR	IWR1000L12VG-KIT	1 000	12	H 2350 x D 800	214	2 921	100
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 2 000L ACIER GALVANISÉ - 12 BAR	IWR2000L12VG-KIT	2 000	12	H 2490 x D 1100	394	5 327	s/dde
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 3 000L ACIER GALVANISÉ - 12 BAR	IWR3000L12VG-KIT	3 000	12	H 2490 x D 1200	600	8 318	s/dde
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 270L ACIER PEINT - 16 bar	IWR270L16VP-KIT	270	16	H 1645 x D 500	101	1 260	60
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 500L ACIER PEINT - 16 BAR	IWR500L16VP-KIT	500	16	H 2081 x D 600	145	1 564	60
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 1 000L ACIER PEINT - 16 BAR	IWR1000L16VP-KIT	1000	16	H 2350 x D 800	245	2 523	100
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 2 000L ACIER PEINT - 16 BAR	IWR2000L16VP-KIT	2000	16	H 2490 x D 1100	450	4 795	s/dde
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 3 000L ACIER PEINT - 16 BAR	IWR3000L16VP-KIT	3000	16	H 2490 x D 1200	630	7 052	s/dde
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 270L ACIER GALVANISÉ - 16 BAR	IWR270L16VG-KIT	270	16	H 1645 x D 500	104	1 650	60
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 500L ACIER GALVANISÉ - 16 BAR	IWR500L16VG-KIT	500	16	H 2081 x D 600	149	2 199	60
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 1 000L ACIER GALVANISÉ - 16 BAR	IWR1000L16VG-KIT	1000	16	H 2350 x D 800	249	3 448	100
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 2 000L ACIER GALVANISÉ - 16 BAR	IWR2000L16VG-KIT	2000	16	H 2490 x D 1100	455	6 262	s/dde
RÉSERVOIR D'AIR VERTICAL 3 000L ACIER GALVANISÉ - 16 BAR	IWR3000L16VG-KIT	3000	16	H 2490 x D 1200	635	9 110	s/dde

Pour toutes autres demandes particulières, merci de nous contacter !

FLEXIBLES & ACCESSOIRES



DÉSIGNATION	CODE	CARACTÉRISTIQUES		
Flexible de liaison MM1/2"	IW559015	raccord union R1T 80 Bar	1,5m	77
Flexible de liaison MM3/4"	IW559020	raccord union coudé R1T 80 Bar	1,5m	111
Flexible de liaison MM1"	IW559026	raccord union R1T 80 Bar	1,5m	139
Flexible de liaison MM1" 1/2	IW559040	raccord union R1T 80 Bar	1,5m	387
Flexible de liaison MM1/2"	IW559017	raccord union R1T 80 Bar	3m	109
Flexible de liaison MM3/4"	IW559023	raccord union coudé R1T 80 Bar	3m	194
Flexible de liaison MM1"	IW559028	raccord union R1T 80 Bar	3m	277
Flexible de liaison MM1" 1/2	IW559043	raccord union R1T 80 Bar	3m	503



FILTRES ET CARTOUCHES NOUVEAUX MODÈLES

			FILTRE	€	CARTOUCHE	€
POUR COMPRESSEURS 3 A 10 CV	Filtre raccord 3/4 77m3/h	Filtre 3μ	894077P	198	894077PC	46
		Filtre 1μ	894077M		894077MC	
		Filtre 0,01μ	894077H		894077HC	
		Filtre charbon actif	894077C		894077CC	
		Filtre séparateur cyclonique	894077SE	230	894077SEC	78
POUR COMPRESSEURS 15 ET 20 CV	Filtre raccord 3/4 170m3/h	Filtre 3μ	894170P	248	894170PC	63
		Filtre 1μ	894170M		894170MC	
		Filtre 0,01μ	894170H		894170HC	
		Filtre charbon actif	894170C		894170CC	
		Filtre séparateur cyclonique	894170SE	288	894170SEC	106
POUR COMPRESSEURS 25 A 75 CV	Filtre raccord 1" 1/2 629m3/h	Filtre 3μ	894629P	410	894629PC	106
		Filtre 1μ	894629M		894629MC	
		Filtre 0,01μ	894629H		894629HC	
		Filtre charbon actif	894629C		894629CC	
		Filtre séparateur cyclonique	894629SE	508	894629SEC	208



CARTOUCHES DE RECHANGE POUR FILTRES ANCIENS MODÈLES

			€			€		
Cartouche principale	3μ	raccord 1/2"	89250051	214,00	Cartouche micronique	raccord 1/2"	89250054	40,00
		raccord 3/4"	89250151	219,00		raccord 3/4"	89250154	69,00
		raccord 1"	89250251	246,00		raccord 1"	89250254	117,00
		raccord 1"1/2	89250351	276,00		raccord 1"1/2	89250354	151,00
		raccord 2"	89250451	366,00		raccord 2"	89250454	334,00

CONSOMMABLES POUR COMPRESSEURS À PISTONS - RÉFÉRENCES EN N



	CODES	POUR MODÈLES					€
		2,5 CV	3 CV*	5,5 CV	7,5 CV	10 CV	
FILTRE À AIR à l'unité	IW9432114 1	•					24
	IW9428110 2		•				33
	IW9421148 3			•	•	•	82
CARTOUCHE FILTRE à l'unité	IW9434N01 4			•	•	•	41

* compatible également pour le TANDEM 2x3CV

CONSOMMABLES POUR COMPRESSEURS À PISTONS - TOUS MODÈLES



DESIGNATION	CODE	CARACTÉRISTIQUES	€
AMORTISSEURS ANTI-VIBRATOIRE	IW9420592	4 pièces + rondelles	182
HUILE SYNTHÉTIQUE	HUP20	2L	60
	HUP50	5L	143
	HUP250	Bidon 25L	661

INSTALLATION DES COMPRESSEURS

ANEST IWATA garantie un service rapide et performant.

Nous pouvons réaliser les installations et la mise en route des compresseurs rapidement sur demande. Dans tous les cas, il est primordial de respecter les conditions suivantes:

- Accès à moins de 3 mètres de la canalisation de l'air comprimé.
- Accès à moins de 3 mètres d'une armoire murale tétrapolaire avec sectionneur et fusibles.
- Ampérage suffisant au modèle installé.
- Mise à disposition d'un chariot élévateur pour le déchargement et la mise en place.

Un imprimé à cet effet doit être dûment rempli et renvoyé avec chaque intervention.

FORFAIT DE MISE EN ROUTE ET D'INSTALLATION

• Compresseur à pistons de 5,5CV à 10 CV	395€ HT
• Compresseur à vis de 7,5CV à 20 CV (ligne complète compresseur + réservoir + sécheur d'air).....	595€ HT
• Compresseur à vis de 25 CV à 50 CV (ligne complète).....	860€ HT
• Compresseur à vis de 55 CV à 100 CV	Sur demande
• Sécheur d'air seul	310€ HT
• Réservoir seul	360€ HT

INFORMER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PORTABLE DU CLIENT SI LIVRAISON DIRECTE.

GARANTIE

ANEST IWATA garantie

- **2 ans** sur les compresseurs à pistons.
- **2 ans** sur les compresseurs rotatifs à vis pour le bloc vis et la platine électronique.
- **3 ans** sur les compresseurs à pistons marche lente & et à vis gamme Premium K'AIR 2.0.

Se référer aux conditions générales de ventes pour plus de détails.



TOUS LES COMPRESSEURS ANEST IWATA RÉPONDENT À L'ENSEMBLE DES EXIGENCES CE: 2006/42/CE - 2004/108/CE - 2000/14/CE EN1012-1 / EN 60204-1 / EN 60335-1 / EN 55014-1 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.

SAV

Pour vous assister lors de votre installation ou votre dépannage, un numéro d'assistance vous est dédié :

HOTLINE : 04 74 94 59 69
MAIL : sav.compresseur@anest-iwata-fr.com

Attention: Avant toute demande d'intervention ou de retour, vous devez impérativement faire la demande préalable soit auprès du vendeur ANEST IWATA de votre région, soit auprès de notre service assistance.

I / COMPRESSEURS < 5,5CV & SÈCHEURS D'AIR

Si vous souhaitez effectuer les réparations par votre propre biais, nous vous livrerons les pièces de remplacement directement sous garantie.

Sinon, vous pouvez nous envoyer votre compresseur ou votre sécheur d'air (frais de port à votre charge) pour remise en état par nos techniciens. Nous nous chargerons de vous réexpédier l'équipement à nos frais.

II / Compresseurs ≥ 5,5CV

Si vous souhaitez effectuer les réparations par votre propre biais, nous vous livrerons les pièces de remplacement directement sous garantie ainsi que la demande d'intervention correspondante.

Sinon, nous nous chargerons d'expédier les pièces de rechange nécessaires à la remise en état de votre équipement et nous adresserons une demande d'intervention à notre SAV agréé.

ATTENTION :

La marchandise défectueuse doit être tenue à disposition pendant une durée de 3 mois, si possible dans son emballage d'origine, ou conditionnée de façon correcte pour l'enlèvement. Passé ce délai, ce matériel pourra être détruit.

TOUTE INTERVENTION NON PROGRAMMÉE PAR NOTRE SERVICE SAV OU SANS ACCORD PRÉALABLE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE ET NE SERA PAS DÉDOMAGÉE.



Une demande d'intervention sur votre compresseur ?
 Un dépannage ?
 Remplissez le formulaire SAV par le biais du QR Code ci-contre !

Scannez-moi !

Guide de sélection de votre compresseur

		PUISSANCE (CV)	NOMBRE DE COMPAGNONS	BRICOLAGE	ARTISAN - BOIS ATELIER	INDUSTRIE	CARROSSERIE PEINTURE	MÉCANIQUE VL	MÉCANIQUE PL
COMPRESSEURS À PISTONS	 <p>COMPRESSEURS À PISTONS MONO-ÉTAGÉ À ENTRAÎNEMENT DIRECT</p>	2,5	1	●					
	 <p>COMPRESSEURS À PISTONS MONO-ÉTAGÉ BI-CYLINDRES</p>	2	1	●					
		3 à 4	1	●	●			●	
	 <p>COMPRESSEURS À PISTONS BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES</p>	5,5	2 - 3		●			●	
		7,5	4 - 5		●			●	
		7,5 14bar	4 - 5						
10		1					●		
COMPRESSEURS À VIS	 <p>COMPRESSEURS À VIS</p>		1		●			●	
		10	+ 5		●				
		7,5	2			●	●		
		10	3 - 5			●	●		
	15 à 20	+ 5			●	●			
	25 à 72	5 - 30			●				

Consommations d'air des outils pneumatiques

DÉBIT ENGENDRÉ	Utilisation								
	ADAPTÉE	OCCASIONNELLE	DÉCONSEILLÉE						
900 L/min (54m³/H)									
800 L/min (48m³/H)									
700 L/min (42m³/H)									
600 L/min (36m³/H)									
500 L/min (30m³/H)									
400 L/min (24m³/H)									
300 L/min (18m³/H)									
200 L/min (12m³/H)									
100 L/min (6m³/H)									
	Gonfleur	Agrafeuse cloueuse	Soufflette	Marteau burin	Pistolet peinture	Clé à choc	Ponceuse	Marteau piqueur	Pistolet sablage

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.

POURQUOI CHOISIR UN COMPRESSEUR À PISTONS OU À VIS ?

Le choix d'un compresseur à pistons ou à vis dépend:

- de son domaine d'application
- de la fréquence d'utilisation
- des performances attendues ou requises

L'investissement est proportionnel à l'utilisation:

- **COMPRESSEUR À PISTONS** : la durée de vie est d'environ 10 ans ou 4 000 heures (pas d'utilisation au-delà de 4 heures par jour ou 400 heures par an). Les compresseurs à pistons sont conçus pour fonctionner de façon intermittente. Pour un fonctionnement de 10 minutes en charges (le temps maximum) le compresseur doit se mettre au repos au minimum 6 minutes.
- **COMPRESSEUR À VIS** : la durée de vie de 40 000 heures pour une utilisation possible jusqu'à 100% soit 10 fois plus qu'un compresseur à pistons. A partir d'une consommation d'air de plus de 4 heures par jour il est nécessaire d'investir sur ce type d'équipement.

Ainsi, un compresseur à vis sera indispensable pour une utilisation continue et fortement recommandée dans le cadre d'utilisations momentanées de longue durée (application type carrosserie).

Ainsi, un compresseur à pistons sera plus approprié pour des temps d'utilisations courts (application type mécanique).



Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.

COMPRESSEURS À VIS

Afin d'assurer le bon fonctionnement du compresseur et après 100 heures de travail, il est primordial d'effectuer les contrôles suivants :

- 1/ Contrôler le niveau d'huile, remplir éventuellement avec de l'huile de même type,
- 2/ Contrôler le serrage des vis: en particulier celles des contacts électriques de puissance,
- 3/ Contrôler visuellement la bonne étanchéité de tous les raccords,
- 4/ Vérifier la température de fonctionnement.

OPÉRATION DE MAINTENANCE	INTERVALLE DE MAINTENANCE		
	HEURES DE TRAVAIL		ou AU MINIMUM
MAINTENANCE ORDINAIRE	Compresseurs à entraînement direct	Compresseurs à entraînement par courroies	
Evacuation de la condensation	-	-	1 fois par semaine
Contrôle de l'huile et remplissage éventuel	500	500	-
Nettoyage du filtre à air	500	500	-
Contrôle obstruction et nettoyage radiateur	1 000	1 000	-
Remplacement du filtre à air	2 000	2 000	1 fois par an
Remplacement du filtre à huile	2 000	2 000	1 fois par an
Remplacement du filtre déshuileur	2 000	2 000	1 fois par an
Changement d'huile	2 000	2 000	1 fois par an
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE (à faire réaliser par un professionnel)			
Remplacement vanne unidirectionnelle de drainage	2 000	2 000	1 fois par an
Révision vanne d'aspiration	4 000	4 000	-
Révision soupape de pression minimale	8 000	8 000	-
Remplacement de l'électrovanne régulateur aspiration	8 000	8 000	-
Remplacement des tuyaux flexibles	12 000	12 000	-
Révision du groupe vis	24 000	24 000	-

COMPRESSEURS À PISTONS



OPÉRATION DE MAINTENANCE	INTERVALLE DE MAINTENANCE		
	APRÈS LES 100 PREMIÈRES HEURES	TOUTES LES 100 HEURES	TOUTES LES 300 HEURES
Nettoyage filtre aspiration et/ ou remplacement de l'élément filtrant		●	
Vidange huile	●		●
Contrôle serrage culasse	Le contrôle doit être effectué avant le premier démarrage du compresseur		
Evacuation condensats réservoir	Périodiquement et à la fin du travail		
Contrôle tension courroies	Périodiquement		

Frais de port France métropolitaine. Les prix, codes et images peuvent être sujets à quelconque changement. Photos non contractuelles.

COMPRESSEURS À VITESSE VARIABLE VSD


Mais qu'est ce que l'entraînement à vitesse variable ?

- Un compresseur d'air à vitesse variable **ajuste automatiquement son régime** à la demande d'air

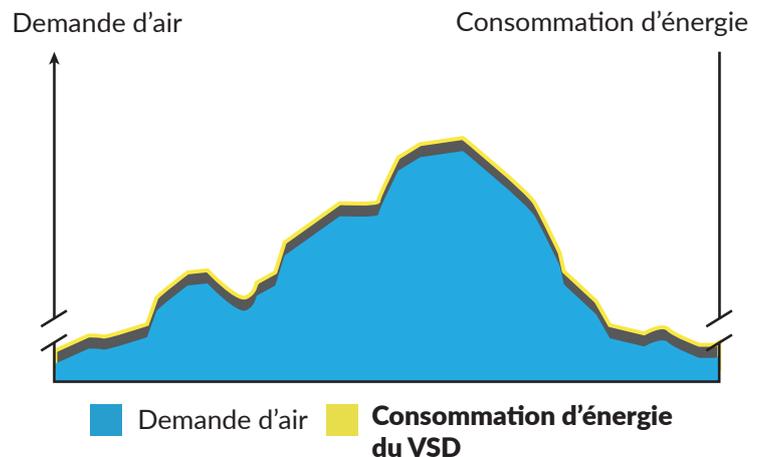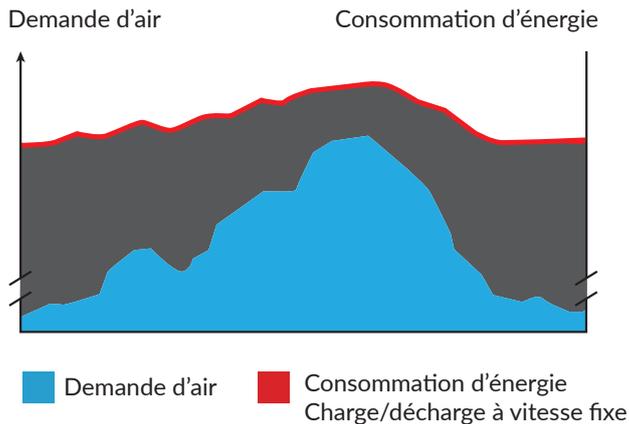

Quels sont les avantages de cette technologie ?

- Par rapport à un compresseur à vitesse fixe, un compresseur à vitesse variable permet de réaliser des **économies d'énergie de 30%** en moyenne
- Un compresseur à vitesse fixe fonctionne soit à vide (pas de production) soit en charge (tout ou rien). Si nous faisons une comparaison avec le fonctionnement d'une voiture, un compresseur d'air à vitesse fixe fonctionne à 100 km/h ou pas du tout. Parfait pour une application nécessitant une alimentation constante en air comprimé...mais ce n'est pas souvent le cas.
- L'énergie représente 70% du coût total d'un compresseur d'air
- Lorsque l'énergie représente 70% des coûts d'un compresseur, l'avantage s'impose de lui-même. En effet, l'investissement initial et les coûts de maintenance ne représentent qu'environ 30% du coût de 40% de la facture d'électricité totale d'une usine.

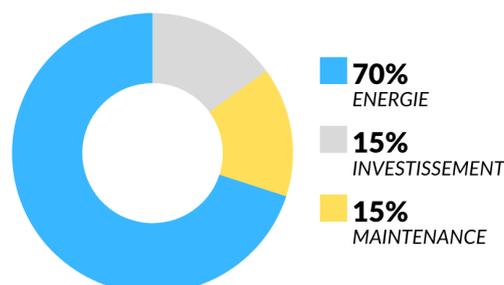

1 - CONCLUSION DE LA VENTE :

Les présentes conditions générales de vente (ci-après « **CGV** ») s'appliquent, sans restriction ni réserve, à l'ensemble des ventes conclues entre ANEST IWATA (ci-après « **ANEST IWATA** » ou la « **Société** ») et un client professionnel passant une commande écrite (fax, email ou courrier) des produits commercialisés par ANEST IWATA (ci-après les « **Produits** ») tels que figurant sur le catalogue remis au client, et agissant dans le cadre de son activité uniquement (ci-après le « **Client** »).

Les présentes CGV sont soumises à validation du Client lors de la passation de sa commande ou lors de l'ouverture de son compte.

Le Client s'engage à prendre connaissance des présentes CGV avant validation de la commande et reconnaît que toute commande de Produits auprès de la Société, quelle qu'en soit l'origine, implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Les CGV prévalent sur toutes conditions générales d'achat, quels qu'en soient les termes et annulent toute clause contraire pouvant figurer sur les contrats, documents ou correspondances du Client. Toutes conditions dérogatoires ou tout autre document devront, pour être applicables, être préalablement acceptés par les deux parties. Il est entendu que toute clause qui figure sur les contrats, documents ou correspondances du Client et qui ferait obstacle à l'application des présentes, dans l'éventualité où elle serait contraire aux dispositions desdits documents, est considérée comme nulle et sans effet à l'égard de notre Société.

La nullité d'une clause des présentes CGV n'entraîne pas la nullité des autres clauses. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV et au devis éventuel remis par ANEST IWATA (ci-après désignés le « **Devis** ») déterminant les spécifications des Produits commandés.

En cas de modification, les CGV applicables au Client sont celles en vigueur au jour de la passation de commande ou de l'acceptation du Devis.

2 - COMMANDES

L'exactitude des clichés de nos catalogues et publicités n'est pas contractuelle. Ils présentent d'une façon générale, les objets dont la forme ou la couleur peut varier à la suite d'améliorations apportées à nos fabrications. Ainsi, le rendu réel des Produits peut parfois légèrement différer de celui des photographies présentées sur le catalogue d'ANEST IWATA.

Le Client peut passer commande par fax : 04 74 94 34 39 ou par e-mail : info@anest-iwata-fr.com

Toute commande devra porter nos codes produits, quantités et prix.

Une commande doit être totalement renseignée pour éviter tout refus/impossibilité de traitement par notre Société. Toute commande est ferme et irrévocable dès sa réception par ANEST IWATA. Aucune annulation de commande ne peut être prise en considération si elle n'a pas été acceptée par ANEST IWATA.

Aucun rajout de commande ne peut être pris en compte s'il est effectué après midi le jour de passation de la commande initiale.

Aucun nouveau produit ne peut être ajouté à une livraison relative à des reliquats objets d'une précédente commande.

3 - FRANCO

Equipements de pulvérisation & accessoires & pièces détachées :

Pour toute commande inférieure à un montant de 440€ HT, ANEST IWATA applique un montant forfaitaire de 29€ correspondant aux frais de port et de gestion. Pour les livraisons en EXPRESS, la Société doit être consultée au préalable, l'ensemble du coût du transport Express est supporté par le Client. Pour toute commande HORS FRANCE METROPOLITAINE : export et DOM-TOM, l'expédition est au départ usine : Ex Works (Incoterm).

Compresseurs d'air & cuves & sécheurs d'air & tuyau de réseau d'air :

aucun FRANCO n'est appliqué sur ces gammes de Produits. Le montant de la participation aux frais de port est indiqué sur nos listes de prix en vigueur ainsi que sur le Devis transmis au Client.

4 - TARIF

Les prix des Produits sont indiqués dans les listes de prix transmis au Client, disponibles en version papier ou informatique (catalogue, fichiers Excel ou site informatique - accès professionnel). Ils sont fixés en fonction des conditions économiques actuelles, et notre Société se réserve le droit de les modifier à tout moment en cas de fluctuations de ces conditions. Néanmoins, le prix applicable à la commande est celui qui a été validé par le Client lors de l'envoi d'un devis ou de la passation de commande. Le Client sera informé de l'évolution des prix par écrit et au moins un mois avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs.

5 - LIVRAISONS

5.1. Transfert des risques

Les marchandises voyagent aux risques et périls du Client. Sauf convention contraire, le transfert des risques a

lieu dès la remise des Produits au transporteur choisi par ANEST IWATA pour le compte de l'acheteur ou dès la mise à disposition des Produits au Client.

5.2. Délais de livraison

Quel que soit le délai convenu pour la livraison, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de retard, à moins de stipulation contraire convenue entre les Parties. Au cas où la commande nécessite un montage, un travail spécifique ou toute autre particularité, la livraison est subordonnée à une étude de faisabilité et les délais pourront être augmentés en conséquence. Le Client en sera informé lors de la passation de sa commande. La Société pourra procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Le Client en sera informé et à chaque livraison partielle devra correspondre un paiement proportionnel de cette livraison.

5.3. Retours de Produits

Aucun retour de Produits ne sera accepté si la réclamation n'a pas été préalablement faite par écrit par le Client dans un délai maximum de 60 (soixante) jours suivant réception des Produits livrés et à l'issue d'une acceptation expresse d'ANEST IWATA autorisant ce retour.

Aucun retour n'est possible dans les cas ci-dessous :

- Produit n'ayant pas été acheté auprès d'ANEST-IWATA France.
- Produit ayant une date limite d'utilisation (exemples : réservoir de compresseurs / masque respiratoire / etc.).
- Produit dont la commercialisation est arrêtée.
- Produit avec un conditionnement dégradé (et/ou stockage du Produit hors norme).
- Produit acheté en période de promotion.
- Produit acheté avec des conditions tarifaires spéciales.

En cas d'accord pour un retour, les Produits devront être retournés dans les conditions suivantes :

- Le Client dispose d'un délai de dix (10) jours pour retourner les Produits à compter de l'accord d'ANEST IWATA.
- Envoi de la copie du bon de livraison, ou de la facture, concernant l'article renvoyé.
- Les Produits retournés doivent avoir leur emballage d'origine en parfait état.

Le montant des Produits retournés sera remboursé au Client par ANEST IWATA, avec application d'une décote appliquée au cas par cas selon le contexte et l'état des Produits renvoyés. Le Client est seul responsable de la dégradation des Produits résultant de leur entreposage dans des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature.

Si le retour Produit est lié à une erreur de commande du Client et concerne un retour dans un délai supérieur à 2 mois suivant la date de facturation, une commande de compensation égale au double de la valeur du retour sera exigée. En aucun cas les frais de port et de gestion ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

5.4. Conditions d'expéditions

5.4.1. Vices apparents ou manquants :

Le nombre et l'état des Produits doivent impérativement être vérifiés à la livraison en présence du transporteur. En cas d'avaries, retards, manquants, il appartiendra au destinataire de consigner ses protestations et réserves régulières auprès du transporteur, sur le document de réception qu'il doit obligatoirement signer, faire contresigner par le transporteur ou son préposé, dater et confirmer par lettre recommandée dans un délai de 3 jours, non compris les jours fériés. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité (conformité établie dans la notice technique du produit) des Produits livrés doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 72 heures qui suivent la réception de la marchandise. Passé ce délai, aucune réclamation concernant de tels vices ne pourra être admise.

5.4.2. Lieux de livraisons :

Nous livrons nos marchandises uniquement dans le point de vente professionnel du Client et n'acceptons aucune livraison directe chez des particuliers utilisateurs. Dans les cas exceptionnels d'une demande de livraison sur chantier d'un gros matériel (exemple Compresseurs d'air) ou d'une urgence ainsi que pour une livraison en Corse, nous nous réservons la faculté de pratiquer la livraison moyennant un supplément de 15 % sur la valeur du matériel livré (hors frais de port normalement dû). Le Client en sera informé lors de la passation de sa commande

6. CONDITIONS DE RÈGLEMENT :

6.1. Délai :

Nos factures sont payables 45 jours nets (date de facturation + 45 jours), par LCR directe ou virement.

6.2. Escompte :

En cas de paiement comptant ou de règlement anticipé par rapport à la date de règlement prévu sur la facture, il sera appliqué un escompte de 0.3% par mois d'anticipation.

Pénalités en cas de retard de paiement :

Pour tout retard de paiement total ou partiel, notre société se réserve le droit d'appliquer une pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement du montant légal (Art. L441-10 du Code de Commerce)

ainsi que la pénalité de retard de 3 fois le taux de l'intérêt légal et ce après mise en demeure préalable de l'acheteur. Tous frais, de quelque nature que ce soit, lié au retard ou défaut de paiement seront à la charge de l'acheteur. Toute compensation ou toute déduction réalisée unilatéralement par le Client seront traitées comme un défaut de paiement et entraîneront l'application des sanctions ci-dessus énoncées.

En outre, dans le cas où le Client n'honore pas le paiement de sa commande, ANEST IWATA sera en droit :

- De prononcer l'exigibilité anticipée de toutes les factures du Client, y compris de celles dont le terme n'est pas échu et quelles que soient les conditions de paiement convenues antérieurement,
- De suspendre l'exécution de la commande concernée et/ou de toutes les commandes en cours avec le Client,
- De prononcer, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les huit (8) jours de sa première présentation, la résolution de plein droit de la commande concernée et/ou de toutes les commandes en cours avec le Client,
- De demander les garanties de paiement qu'ANEST IWATA jugera nécessaires,
- De conserver, à titre d'indemnité, tous acomptes reçus sans préjudice de tous autres dommages et intérêts compensatoires.

Dans le cas où le Client passe une commande à ANEST IWATA sans avoir procédé au paiement à échéance de la/des commande(s) précédente(s), ANEST IWATA pourra refuser d'honorer la commande et de livrer les Produits concernés, sans que le Client ne puisse prétendre à une indemnité.

6.3. Nouveaux clients :

Pour toute ouverture de compte il appartient au Client d'envoyer : papier entête avec N° SIRET avec N° TVA et RIB. Aucune première commande inférieure à 2 500 € net HT ne sera acceptée.

7. GARANTIE :

Pour bénéficier de la garantie, les Produits doivent être retournés FRANCO à nos magasins, le port aller-retour est à la charge du Client. Les Produits ne doivent avoir fait l'objet d'aucune manipulation dégradant leur qualité initiale. Nos Produits sont garantis contre tout vice de fabrication pendant 24 mois à partir du jour où les Produits ont quitté la Société. Les Produits défectueux doivent être renvoyés sans délai à la Société pour lui permettre de vérifier s'il existe véritablement un défaut.

Exclusion de garantie : la garantie n'est pas applicable si le défaut ou le vice résulte d'un remplacement d'une pièce d'origine par une autre pièce non conforme. Également si le défaut provient de

dommage résultant de chocs, d'erreurs de manœuvre ou d'une utilisation anormale, non-appropriée ou non conforme aux instructions de la Société.

A titre de cette garantie, la seule obligation de la Société sera, au choix d'ANEST IWATA le remboursement ou la réparation du Produit ou des pièces défectueuses sauf si ce mode de dédommagement s'avère impossible ou disproportionné. En aucun cas la garantie ne s'étend aux dommages indirects (perte de chiffre d'affaires...). Le port est pris en charge par le Client pour l'envoi des Produits aux ateliers d'ANEST IWATA. Les pièces remplacées gratuitement sont remises à la disposition de la Société et redeviennent sa propriété.

8. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

Le transfert de propriété des Produits n'intervient qu'après paiement intégral de leur prix en principal et accessoires suivi de l'encaissement des sommes correspondantes en application de l'article L624-16 du CODE DU COMMERCE. En cas de défaut de paiement par le Client de tout ou partie du prix, la Société sera en droit de revendiquer les Produits vendus ou d'en obtenir la restitution, aux frais, risques et périls du Client. Aussi longtemps que la propriété des Produits n'a pas été transférée au Client, celui-ci s'interdit d'accorder à un tiers une sûreté quelconque sur ces Produits sans l'accord préalable et écrit de la Société. Notre garantie n'est acquise qu'au Paiement intégral des Produits.

9. FORCE MAJEURE :

Notre Société sera libérée de ses obligations pour tout événement indépendant de notre volonté qui empêche ou retarde la livraison des produits, assimilé contractuellement à la force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil. Il en sera ainsi notamment en cas d'événements intervenant chez nous ou nos sous-traitants, tels que : lock-out, grève, incendie, épidémie, embargo, accident, notamment d'outillage, bris de machine, interruption ou retard dans les transports, impossibilité d'être approvisionné, défectuosité des matières premières, ou de tout autre événement indépendant de notre volonté entraînant un chômage partiel ou total dans notre Société, celles de nos fournisseurs ou sous-traitants.

10. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ANEST IWATA reste en tout temps propriétaire exclusive de la technologie et du savoir-faire, breveté ou non, ainsi que de tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle associés aux Produits,

développés par ANEST IWATA ou, le cas échéant, par ses sous-traitants.

Le Client s'interdit de disposer, de divulguer ou d'utiliser tous les documents, rapports, concepts, idées, études, documents et informations établis et développés par ANEST IWATA et auxquels il aurait accès dans le cadre de l'achat des Produits.

La marque ANEST IWATA et tous autres signes distinctifs propriété d'ANEST IWATA (la « **Marque** ») demeurent la propriété exclusive d'ANEST IWATA. Sauf accord spécifique conclu entre les Parties, le Client ne peut en aucun cas faire usage de la Marque propriété d'ANEST IWATA.

Le Client s'engage à n'effectuer aucune action susceptible de porter préjudice à l'image de la réputation de la Marque et s'interdit d'utiliser la Marque à quelque titre que ce soit notamment à titre de dénomination sociale.

Tout usage illicite de la Marque expose le Client à des poursuites pénales et au versement de dommages-intérêts.

11. DONNEES PERSONNELLES :

ANEST IWATA informe le Client, que les données collectées pour la gestion de sa/ses commande(s) de Produits, telles que les adresses mails des interlocuteurs, numéro de téléphone sont conservées par ANEST IWATA (agissant comme responsable de traitement au sens du RGPD – règlement européen n° 2016/679) pour les besoins de réalisation de la commande concernée, ce que le Client reconnaît et accepte à la signature des présentes. Ces données collectées sont destinées aux fins de référencement et de gestion de ses clients et fournisseurs (opérations administratives, liées aux contrats, aux commandes etc..).

Le Client est informé que chaque interlocuteur/utilisateur est en droit de demander de mettre à jour, de s'opposer, supprimer ou rectifier les données le concernant, pour motif légitime. Il peut exercer ses droits sous réserve de la fourniture d'une pièce justificative d'identité auprès d'ANEST IWATA. Pour les exercer, il suffit de nous envoyer un message soit par email, soit par le formulaire contact de notre site (info@anest-iwata-fr.com) ou par courrier à : ANEST-IWATA France, 25 Rue de MADRID, 38070 - SAINT QUENTIN FALLAVIER en précisant votre nom, prénom, adresse email.

Une réponse vous sera apportée dans les 72heures suivant votre demande.

ANEST IWATA s'engage en à assurer la confidentialité et la sécurité, des données.

12. RESPONSABILITE

La responsabilité totale d'ANEST IWATA pour toute réclamation, responsabilité ou frais, quelle qu'en soit la nature, est limitée au montant de la Commande objet du litige.

Les préjudices indirects subis par le Client sont exclus de toute demande d'indemnisation. Sont qualifiés de préjudices indirects, sans que cette liste soit limitative, notamment la perte de chiffre d'affaires, la perte d'exploitation, le préjudice commercial, le manque à gagner ou toute prétention formulée par un tiers quel qu'il soit à l'encontre du Client. Les Parties reconnaissent que les dispositions de la présente clause sont déterminantes dans leur volonté de contracter ensemble et que le prix convenu reflète la répartition du risque entre les Parties et la limitation de responsabilité en résultant.

13. PRÉCONISATIONS :

Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

14. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION :

Les présentes conditions générales de vente ainsi que les ventes qu'elles régissent, sont soumises à la loi française à l'exclusion de tout autre droit. La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises est expressément exclue.

En cas de contestation de tout ou partie des présentes conditions de vente, ou pour toutes celles pouvant naître de l'exécution de cette convention, il est fait attribution de juridiction au tribunal de commerce de Vienne, même en cas de pluralité de défendeurs ou appels de garantie.

Nos traites ou acceptations n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Directeur commercial AIR COMPRIME

Jean-Pierre ZEHR
Port : 06 25 75 25 93
jp.zehr@anest-iwata-fr.com



HOTLINE

lundi - jeudi: 8H30 - 17H30
vendredi: 8H30 - 17H00

04 74 94 59 69

sav.compresseurs@anest-iwata-fr.com

NORMANDIE

Fabien LEBRANCHU
Port : 06 16 38 03 84
f.lebranchu@anest-iwata-fr.com

PARIS / IDF - NORD / BELGIQUE

Yannick TRICOT
Port : 07 77 68 00 42
y.tricot@anest-iwata-fr.com

NORD EST / LUXEMBOURG

Eric MAGNIER
Port : 06 04 51 67 35
e.magnier@anest-iwata-fr.com

CENTRE EST

Chris MARCONNET
Port : 07 79 49 70 88
chris.marconnet@anest-iwata-fr.com

SUD EST

Olivier RETOURNÉ
Port : 06 14 14 80 61
o.retourne@anest-iwata-fr.com

NORD OUEST


Philippe GUINCHE
Port : 06 15 28 42 84
p.guinche@anest-iwata-fr.com

SUD OUEST

Emile PUGEAT
Port : 06 09 68 07 19
e.pugeat@anest-iwata-fr.com

DOM-TOM / AFRIQUE FRANCOPHONE

Linda PIRET
Port : +33(0)6 15 69 54 60
l.piret@anest-iwata-fr.com

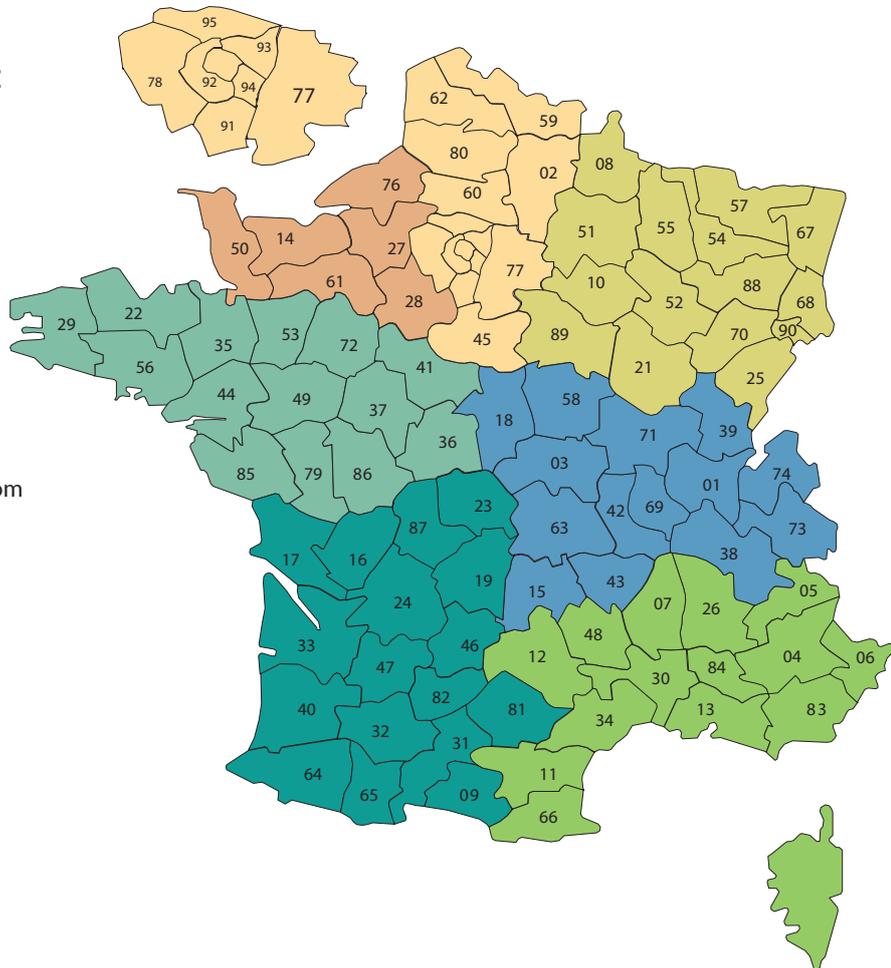

SPÉCIALISTES INDUSTRIE



Olivier MESSIDOR
Port : 06 15 04 92 10
o.messidor@anest-iwata-fr.com



Olivier ISSELET
Port : 06 25 18 28 63
o.isselet@anest-iwata-fr.com



(*) champs obligatoires

Merci de joindre à ce formulaire :

- 1 photo de la plaque avec numéro de série
- 1 photo du compteur
- 1 photo du compresseur

Toute demande incomplète ne pourra être traitée.

INFORMATIONS GÉNÉRALES *

Date de la demande : ... / ... /

N° facture (si déjà facturé) :

N° bon de livraison :

Nom du distributeur :

Code client :

Tel :

Nom du client utilisateur :

Adresse :

Tel :

NATURE DE LA DEMANDE *

Cochez la case

Compresseurs monophasé	Demande d'envoi de pièces sous garantie (Préciser la pièce)	<input type="checkbox"/>
	Demande de retour matériel pour réparation sous garantie (doit être expédié à vos frais)	<input type="checkbox"/>
Puissance supérieure ou égale à 5,5 HP	Demande de prise en charge sous garantie - Pièces / main d'oeuvre selon nos CGV	<input type="checkbox"/>

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE *

.....

.....

.....

RÉFÉRENCES DES PIÈCES À ENVOYER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ

ADRESSE DE LIVRAISON :

.....

DÉCOUVREZ SOLUTIONS PRO 3 UNIVERS 1 SOLUTION




Renseigner les paramètres de votre application et SolutionsPro propose la solution la plus adaptée à votre besoin.



Carrosserie



Industrie




Air Comprimé

- **Configuration chiffrée** : Recevez votre configuration avec les prix TARIFS directement par email. Un bon moyen d'avoir un historique de sa solution !

- **Bibliothèque de documents** : retrouvez toutes les notices techniques & les documentations commerciales des produits dans votre application.

- **Accès aux tarifs** : consulter tous les Catalogues ANESTIWATA depuis l'onglet «TÉLÉCHARGEMENTS» sur SolutionsPro.

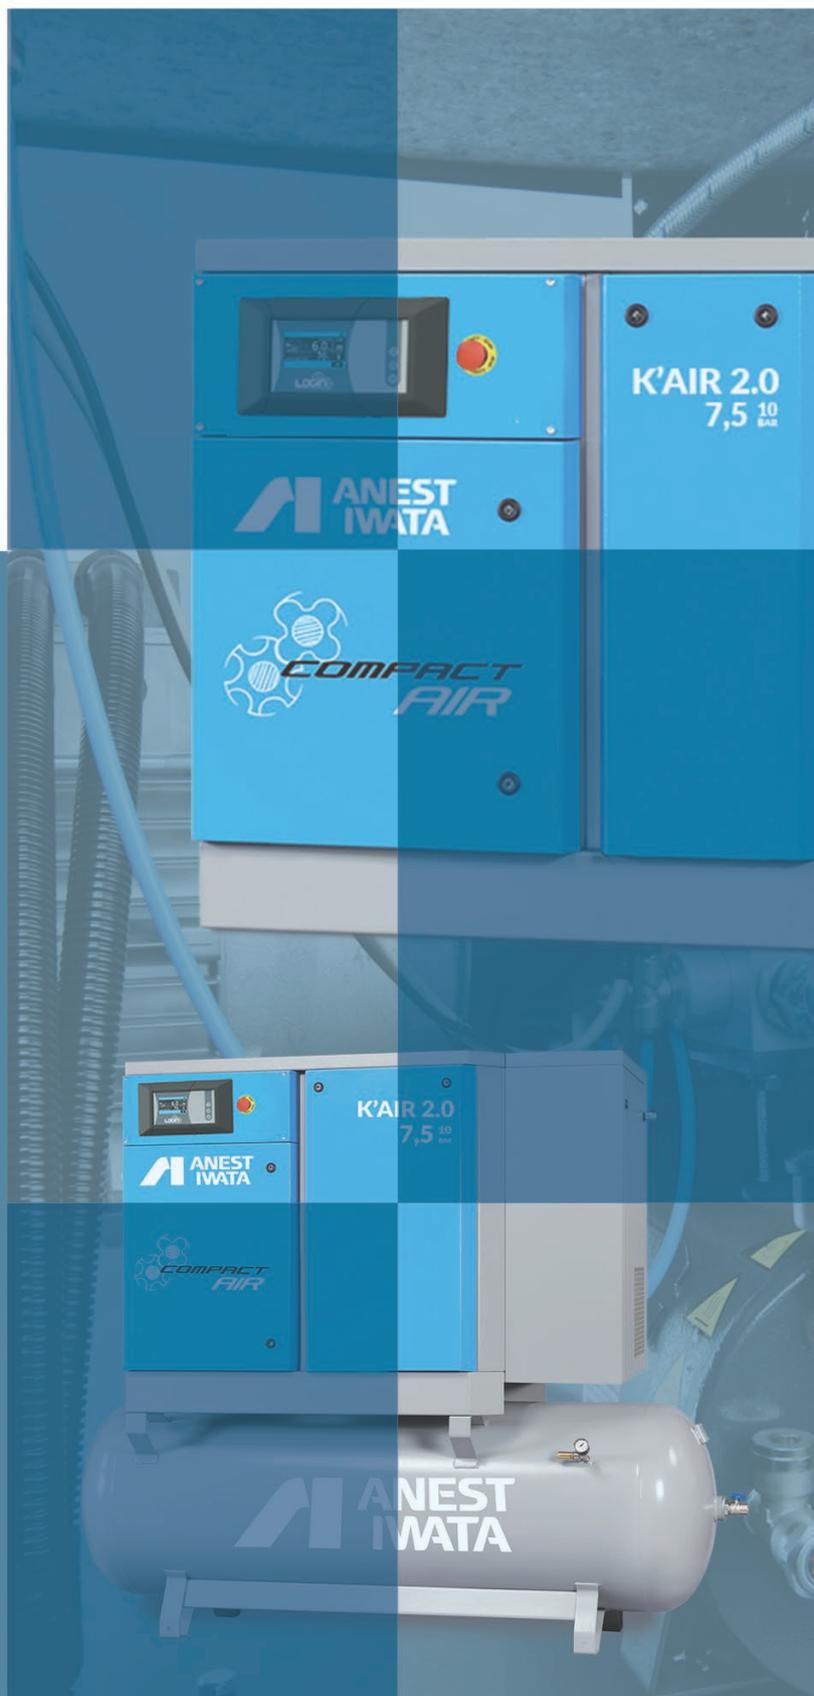


SolutionsPro

BY ANEST IWATA



WWW.SOLUTIONS-ANEST-IWATA.COM

ANEST IWATA DANS LE MONDE

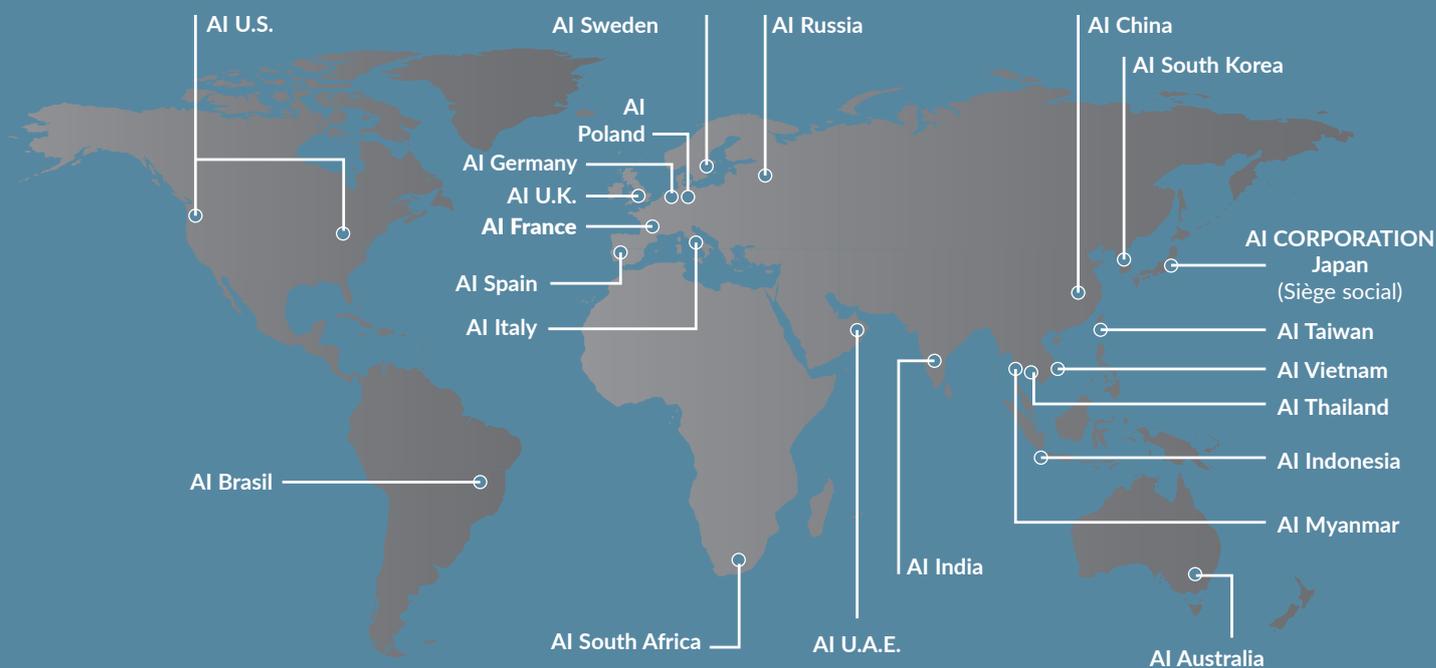

ANEST IWATA France S.A
25 Rue de Madrid - 38070 St Quentin Fallavier
Tél : 04.74.94.59.69 | Fax : 04.74.94.34.39
info@anest-iwata-fr.com
<http://compresseurs.anest-iwata.fr/>

CATALOGUE
TARIF
2024

