

CAROLUX



Car refinishing products

2025

Ons Nederlandse bedrijf Carolux biedt sinds 1999 onder de merknamen Carolux en Unilux een groot assortiment producten aan voor de autoschadeherstelbranche.

Met het kwalitatief hoogwaardige laksysteem Unilux bieden wij een lijn verfproducten, die met de grootste zorg in Nederland wordt geproduceerd. Alle Unilux producten zijn grondig getest en voldoen aan de strengste normen en eisen. Bovendien is de volledige Unilux lijn universeel compatibel met andere lakmerken.

Onder de merknaam Carolux bieden wij een groot assortiment apparatuur dat wereldwijd professionele autoschadeherstelbedrijven helpt te voldoen aan de huidige milieu-, gezondheids- en veiligheidswetgeving. Voor Carolux staat efficiëntie en kwaliteit van uw werkomgeving voorop.

Carolux has the tools for the car refinishing market!



Druk- en zelffouten voorbehouden.
Kleuren en afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Hier kunnen geen rechten aan worden verleend.

INDEX

Apparatuur	5
SPUITPISTOOLREINIGERS	6
DROOGSYSTEMEN	10
MENGTAFELS	12
MOBIELE WERKTAFELS	16
SCHRAGEN	18
PAPIERWAGENS/WIELSTANDAARDEN	20
SPUITSTANDAARD	21
Non paint	25
SPUITCABINE PRODUCTEN	26
ONVETTINGS/REINIGINGSDOEKEN	30
Unilux verfproducten	37
BLANKE LAKKEN	38
SURFACERS	40
PRIMERS	42
SILICONEN ONTVETTER/WATERGEDRAGEN ONTVETTER	43
VERDUNNERS	44

APPARATUUR



SPUITPISTOOLREINIGERS

TEQ4000

Spuitpistoolreiniger manueel voor watergedragen lakken

- Spuitpistoolreiniger voor watergedragen lakken voor het snel en efficiënt handmatig reinigen van spuitpistolen, roerlatten, mengdeksels, etc.
- Kan direct op de waterkraan aangesloten worden.
- De luchtpistool blaast alle onderdelen droog na het reinigen.
- Voorzien van een RVS werkrooster.
- De coagulatiebak met luchtstroom zorgt voor het snel en eenvoudig coaguleren.
- Gewicht 60 kg

Afmetingen: B x D x H 70 x 56 x 150 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
800010 TEQ4000	Spuitpistoolreiniger manueel watergedragen	1



TEQSG400WM

Spuitpistoolreiniger manueel voor watergedragen lakken RVS

- Spuitpistoolreiniger voor watergedragen lakken voor het snel en efficiënt handmatig reinigen van spuitpistolen, roerlatten, mengdeksels, etc.
- (ATEX II 3 G) gecertificeerd
- Aanvoer 8 liter /minuut.
- Flocculatie in aparte tank met filter 15 liter.
- Met borstel en luchtpistool voor optimale reiniging spuitpistool.
- Geheel van RVS voor optimaal schoonhouden van de reiniger.
- Gewicht 40 kg.

Afmetingen: B x D x H 60 x 50 x 150 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
800013 TEQSG400WM	Spuitpistoolreiniger manueel watergedragen	1



TEQSG470WA

Automatische spuitpistoolreiniger voor watergedragen lakken RVS

- Automatische spuitpistoolreiniger met timer.
- Handmatig reinigen ook mogelijk met borstel-luchtpistool.
- Dubbele pneumatische membraanpomp.
- ATEX II 3,G certificaat.
- Venturi-luchtafzuiging, ook aan te sluiten op centraal lucht afzuigstelsysteem.
- Met verf flocculatie filter systeem.
- Geheel van RVS voor optimaal schoonhouden van de reiniger
- Gewicht 65 kg.
- 1 jaar garantie.

Afmetingen: B x D x H 66 x 70 x 150 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
800014 TEQSG470WA	Automatische spuitpistoolreiniger water	1



TEQSG500SM

Manuele spuitpistoolreiniger solvent RVS

- Manuele spuitpistoolreiniger voor conventionele lakken.
- (ATEX II 3 G) gecertificeerd.
- Capaciteit 8 liter /minuut.
- Venturi luchtafzuiging, kan ook aangesloten worden op een centraal luchtsysteem.
- RVS werkrooster voor handmatig reinigen met borstel en luchtpistool.
- Voorzien van paint-stop filter voor uitspuiten van het spuitpistool.
- Geheel in RVS uitgevoerd.
- Gewicht 65 kg.

Afmetingen: B x D x H 66 x 50 x 150 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
800015 TEQSG500SM	Manuele spuitpistoolreiniger solvent RVS	1



TEQSG550SA

Automatische spuitpistoolreiniger Solvent RVS

- Automatische spuitpistoolreiniger voor conventionele lakken met timer.
- Dubbele pneumatische membraanpomp.
- Wisselkraan voor schone en vuile verdunning.
- ATEX II 3,G certificaat.
- Venturi luchtafzuiging, kan ook aangesloten worden op een centraal luchtsysteem.
- RVS werkrooster voor handmatig reinigen met borstel en luchtpistool.
- Geheel RVS uitgevoerd.
- Gewicht 55 kg.

Afmetingen: B x D x H 66 x 50 x 150 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
800016 TEQSG550SA	Automatische spuitpistoolreiniger Solvent RVS	1



TEQSG570SA

Automatische spuitpistoolreiniger Solvent RVS



- Automatische spuitpistoolreiniger voor conventionele lakken met timer.
- Dubbele pneumatische membraanpomp.
- Wisselkraan voor schone en vuile verdunning.
- ATEX II 3,G certificaat.
- Venturi luchtafzuiging, kan ook aangesloten worden op een centraal luchtsysteem.
- RVS Werkrooster voor handmatig reinigen met borstel en luchtpistool.
- Geheel RVS uitgevoerd.
- Gewicht 65 kg.

Afmetingen: B x D x H 66 x 70 x 150 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
800017 TEQSG570SA	Automatische spuitpistoolreiniger Solvent RVS	1



DROOGSYSTEMEN

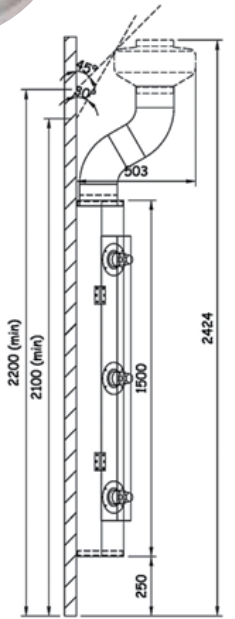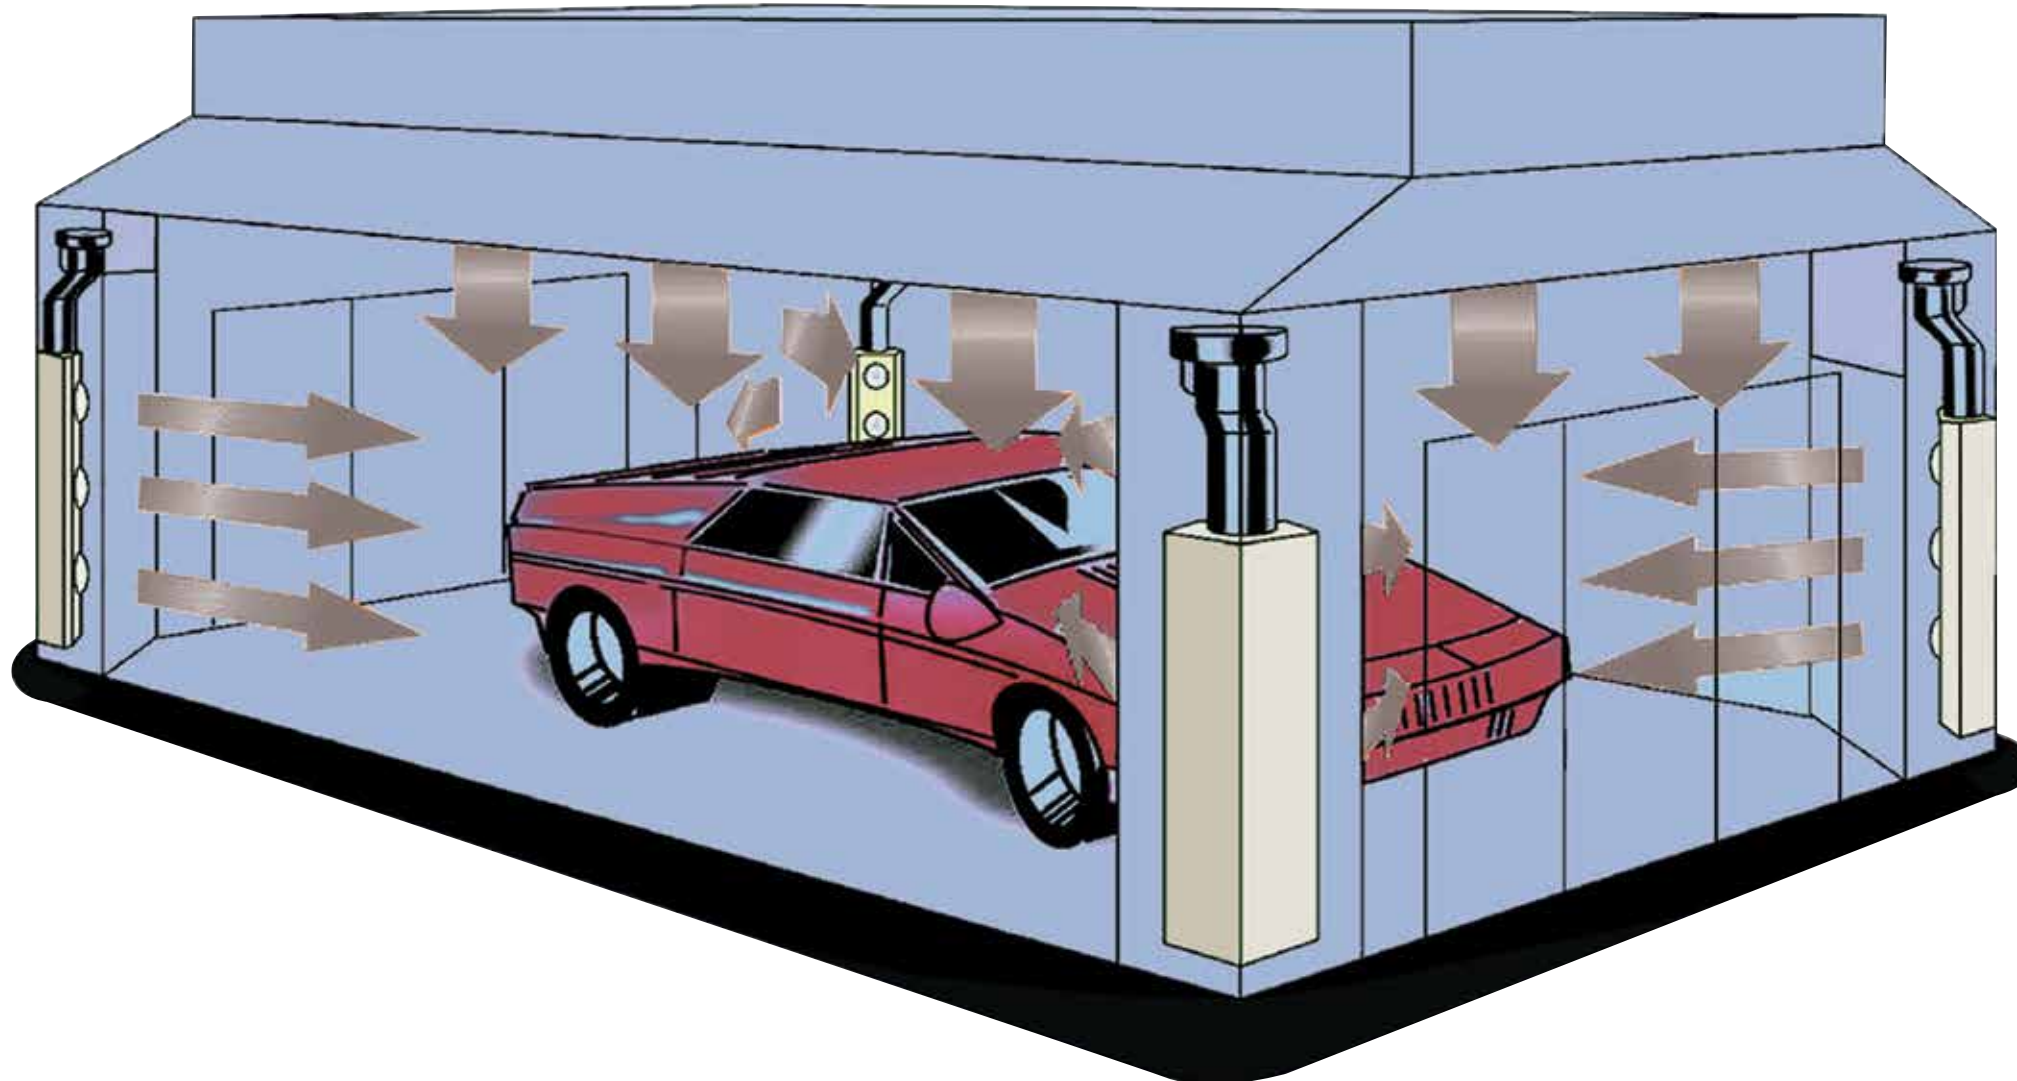

BASIC ventilator 220V

ATEX ventilator 380V



TEQADS

Luchtdroogstelsysteem ADS

- Zeer snelle droging van conventionele en watergedragen lakken.
- Tot 40% vermindering van de droogtijd
- Meer doorgangen mogelijk per dag in de spuitcabine.
- Bespaart energie door de verkorte droogtijd.
- Eenvoudig te installeren in nieuwe en oudere cabines van elk merk of type.
- Systeem gebruikt geen koude perslucht zoals andere systemen.
- Aangezogen verwarmde lucht wordt opnieuw gefilterd.
- De luchtblazers zijn 360 graden draaibaar voor een optimaal resultaat.
- Elke hoekunit is onafhankelijk aan of uit te zetten.
- Zeer gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
- Voorzien van deuren met magneet om de luchtblazers stofvrij te houden.
- Leverbaar met 220V en ATEX 380V motoren.
- Door energiebesparing verdient het systeem zich zeer snel terug.

Schakelkast



Art. nummer	Product	Verpakking
700701 TEQADS	Air Dry System 220V	1
700702 TEQADSATEX	Air Dry System ATEX 380V	1

TEQEXV

ATEX ventilator

- Deze explosie veilige ventilator heeft een ATEX-certificaat.
- Capaciteit van 850 m3/uur.
- Zowel de motor als de ventilator zijn ATEX-gecertificeerd.
- Voor gebruik van het centraal afzuigstelsysteem.
- Kan zowel in als buiten de mengkamer gemonteerd worden.

Art. nummer	Product	Verpakking
700507 TEQEXV	ATEX ventilator	1



MENGTAFELS

TEQMT2400S

Mengtafel 240 cm enkelzijdig

- Ideale tafel voor grote carrosseriebedrijven of trainingscentra.
- Kan aangesloten worden op het luchtafzuigstelsel.
- In hoogte verstelbare poten.
- Gemaakt van geborsteld RVS AISI 304.
- Met schuifdeuren om alles stofvrij op te bergen.
- Draagvermogen werkblad 30 kg.
- Wordt ongemonteerd geleverd.
- Gewicht 150 kg.

Afmetingen: B x D x H 55 x 240 x 139 cm



Art. nummer	Product	Verpakking
TEQMT2400S	Mengtafel enkelzijdig 240 cm RVS	1

TEQMT120S

Mengtafel RVS 120 cm met afzuigunit

- Mengtafel RVS 120 cm.
- Uitgerust met afzuigunit voor op het centrale luchtafzuigstelsel.
- Afzuigunit zorgt voor verwijdering van alle schadelijke oplosmiddelen.
- Ideale tafel voor de verfmengruimte.
- In hoogte verstelbare poten.
- Gemaakt van RVS AISI 304.
- Draagvermogen werkblad 30 kg.
- Wordt ongemonteerd geleverd.
- Gewicht 45 kg.

Afmetingen: B x D x H 120 x 55 x 135 cm



Art. nummer	Product	Verpakking
TEQMT120S	Mengtafel RVS 120 cm met afzuigunit	1

TEQMT2400D

Mengtafel RVS dubbelzijdig

- Ideale tafel voor grote carrosseriebedrijven of trainingscentra.
- Kan aangesloten worden op het luchtafzuigstelsel.
- In hoogte verstelbare poten.
- Gemaakt van geborsteld RVS AISI 304.
- Met schuifdeuren om alles stofvrij op te bergen.
- Draagvermogen werkblad 30 kg.
- Wordt ongemonteerd geleverd.
- Gewicht 300 kg.

Afmetingen: B x D x H 110 x 240 x 139 cm



Art. nummer	Product	Verpakking
TEQMT2400D	Mengtafel RVS 240 cm dubbelzijdig	1

TEQMT180S

Mengtafel RVS 180 cm met afzuigunit

- Mengtafel RVS 180 cm
- Uitgerust met afzuigunit voor op het centrale luchtafzuigstelsel.
- Afzuigunit zorgt voor verwijdering van alle schadelijke oplosmiddelen.
- Ideale tafel voor de verfmengruimte.
- In hoogte verstelbare poten.
- Gemaakt van RVS AISI 304.
- Draagvermogen werkblad 30 kg.
- Wordt ongemonteerd geleverd.
- Gewicht 65 kg.

Afmetingen: B x D x H 180 x 55 x 135 cm



Art. nummer	Product	Verpakking
TEQMT180S	Mengtafel RVS 180 cm met afzuigunit	1



RVS opstaande rand 10 cm hoog

Afgeronde hoeken, werkblad 6 cm dik

Poten in hoogte verstelbaar



Mengtafel RVS 80-120-180 cm

- Ideale tafel voor de verfmengruimte met opstaande rand van 10 cm hoog.
- De poten zijn elk in hoogte verstelbaar zodat de tafel altijd recht staat.
- Gemaakt van roestvast staal AISI 304 dus makkelijk schoon te houden.
- Bovenste plank 6 cm dik en draagvermogen 500 kg.
- Wordt ongemonteerd geleverd.

TEQMT80 : 80 x 60 x 100 cm - gewicht 26 kg

TEQMT120: 120 x 60 x 100 cm - gewicht 45 kg

TEQMT180: 180 x 60 x 100 cm - gewicht 65 kg

Art. nummer	Product	Verpakking
TEQMT80	Mengtafel RVS 80 cm	1
TEQMT120	Mengtafel RVS 120 cm	1
TEQMT180	Mengtafel RVS 180 cm	1

TEQCT80 ECO

Computertafel

- Ideale compacte tafel voor de verf mengruimte.
- De poten zijn elk in hoogte verstelbaar zodat de tafel altijd recht staat.
- Gemaakt van roestvrij staal AISI 201 dus makkelijk schoon te houden.
- Bovenblad 6 cm dik en draagvermogen 100 kg.
- Wordt ongemonteerd geleverd.
- Gewicht 26 kg.

Afmetingen: B x D x H 80 x 60 x 90 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
TEQCT80	Computertafel 80 cm ECO	1



TEQCT80D

Computertafel met deuren RVS 80 cm

- Solide RVS tafel, ideaal voor het mengen van verfproducten.
- Achterwand 10 cm hoog, soft close deuren om stofvrij te houden.
- Legplank in het midden verstelbaar.
- De poten zijn elk in hoogte verstelbaar, zodat de tafel altijd recht staat.
- Gemaakt van roestvrij staal AISI 304, dus makkelijk schoon te houden.
- Draagvermogen bovenste plank 500 kg.
- Wordt ongemonteerd geleverd.
- Gewicht 45 kg.

Afmetingen: B x D x H 80 x 60 x 87 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
TEQCT80D	Computertafel met deuren RVS 80 cm	1



TEQCT120D

Computertafel met deuren RVS 120 cm

- Solide RVS tafel, ideaal voor het mengen van verfproducten.
- Achterwand 10 cm hoog, soft close deuren om stofvrij te houden.
- Legplank in het midden verstelbaar.
- De poten zijn elk in hoogte verstelbaar, zodat de tafel altijd recht staat.
- Gemaakt van roestvrij staal AISI 304, dus makkelijk schoon te houden.
- Draagvermogen bovenste plank 500 kg.
- Wordt ongemonteerd geleverd.
- Gewicht 65 kg.

Afmetingen: B x D x H 120 x 60 x 87 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
TEQCT120D	Computertafel met deuren RVS 120 cm	1



MOBIELE WERKTAFELS

TEQMWT

Mobiele werktafel

- Voor het uitvoeren van lichte werkzaamheden.
- Ideaal voor werkvoorbereiding en voor plamuurwerkzaamheden.
- De rubbermatten van 3 mm zorgen ervoor dat producten niet verschuiven.
- Met afvalhouder, diameter 29 cm en papierhouder 28 cm breed.
- Extra tussen plank met rubberen mat voor het opbergen van producten.
- Uitgerust met tussenplank, 4 grote zwenkwielen met diameter 12,5 cm en rem.
- Gewicht 41 kg.

Afmetingen: B x D x H 117 x 75 x 93 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
700328 TEQMWT	Mobiele werktafel	1



TEQPAC02

Onderdelenkar

- Deze solide kar geeft u een duidelijk overzicht van uw onderdelen.
- Voor een schone en efficiënte werkomgeving.
- Opbergruimte voor motorkappen, deuren en bumpers etc.
- Op de twee planken is ruimte voor kleinere onderdelen.
- De externe manden voor opslag kleine goederen.
- Voorzien van zwenkwielen waarvan 2 met een rem.
- Voorzien van polyurethaanschuim omhulsel dat risico op beschadiging voorkomt.
- Inclusief rubberen koorden 80-120 cm om onderdelen vast te zetten.

Afmetingen: B x D x H 84 x 64 x 200 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
800260 TEQPAC02	Onderdelenkar	1



TEQBPH

Bumper opbergkar

- Speciaal ontworpen om bumpers en platen op een efficiënte manier op te bergen.
- Makkelijk te verplaatsen dankzij de sterke wielen.
- Voorzien van polyurethaanschuim omhulsel dat risico op beschadiging voorkomt.
- Gewicht 31 kg.
- Uitgerust met een handvat om de bumperhouder gemakkelijk te verplaatsen.

Afmetingen: B x D x H 120 x 80 x 200 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
700271 TEQBPH	Opbergkar	1



TEQDR150L

Droogkar

- Voor het drogen van platen en lange onderdelen.
- Voorzien van 4 stevige zwenkwielen met rem.
- Middelste kolom kan worden verplaatst.
- Met 14 legborden, met een tussenafstand van 9 cm.
- Maximum draaggewicht 350 kg.

Afmetingen: B x D x H 195 x 150 x 75 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
700272 TEQDR150L	Droogkar	1



TEQPMC

Onderdelenwagen

- Onderdelenwagen voor een opgeruimde en efficiënte werkomgeving.
- Drie legborden die elk tot 60 kg kunnen dragen.
- Uitgerust met 2 armen van 60 cm en met 6 S-haken voor het opbergen van diverse onderdelen.
- Lange levensduur en slijtvast dankzij de sterke poedercoating.
- De planken kunnen worden ingeklapt zodat de kar weinig ruimte inneemt als hij niet wordt gebruikt.
- Voorzien van zwenkwielen met rem.

Afmetingen: B x D x H 123 x 78 x 190 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
800280 TEQPMC	Onderdelenwagen	1



TEQSSC

Spuitcabine voor spuitstalen

- Speciaal voor het spuiten van verfstalen.
- Cabine heeft een Venturi luchtafzuigstelsel maar kan ook worden aangesloten op een centraal luchtafzuigstelsel.
- Snel wisselsysteem voor het eenvoudig verwisselen van verffilters.
- Uitgerust met rubberen mat op het bovenblad voor diverse gereedschappen en met rubberen steunen voor eenvoudige en veilige plaatsing op een tafelblad.
- Inclusief monsterkaarthouder en spuitpistoolhouder.
- Filter afmeting 43 x 41 cm.
- Diameter afzuigstelsel 10 cm.
- Gewicht 16 kg.

Afmetingen: B x D x H 59 x 60 x 55 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
700128 TEQSSC	Spuitcabine voor spuitstalen	1



SCHRAGEN

TEQTR1

Heavy Duty Standard

- Ideaal voor het spuiten van horizontaal geplaatste onderdelen.
- In hoogte verstelbaar en voorzien van beschermkappen.
- De schraag kan worden ingeklapt om ruimte te besparen.
- Rubberen einddoppen om wegglijden te voorkomen.
- Hoogtebereik 53 x 112 cm. - Max. draagvermogen 300 kg.

Afmetingen inklapbaar: L x H 104 x 112 cm



Art. nummer	Product	Verpakking
700118 TEQTR1	Heavy Duty Standard	1

TEQTR4

X-standaard met extra bumperhouders

- X-standaard met extra bumperhouders.
- De 4 extra houders houden de bumper stabiel tijdens het werk.
- Kan worden samengevouwen om ruimte te besparen.
- Rubberen doppen zorgen ervoor dat de standaard niet wegglijdt.
- Voorzien van 2 extra lange armen om de bumperhoeken te ondersteunen.

Afmetingen opvouwbare maat: B x D x H 128 x 61 x 128 cm



Art. nummer	Product	Verpakking
700121 TEQTR4	X-standaard met extra bumperhouders	1

TEQTR6

Uitschuifbare schraag

- Telescopische universele schraag.
- Rubberbekleding om oppervlakken te beschermen.
- Voorzien van een slijtvaste poedercoating.
- Max. draagvermogen 100 kg.
- In hoogte verstelbaar van 84 tot 132 cm.
- In lengte verstelbaar van 23 tot 138 cm.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.

Afmetingen: B x D x H 84 x 86 x 23 cm



Art. nummer	Product	Verpakking
700130 TEQTR6	Uitschuifbare schraag	1

TEQTR8

Bumperstandaard

- In vijf verschillende posities instelbaar voor optimale hoogte en positie object.
- Systeem draait 90° en vergrendelt in vijf posities.
- De buitenste houders houden de bumper stevig op zijn plaats.
- Zwenkwielen zorgen voor eenvoudige mobiliteit in het schadeherstelbedrijf.
- Voorzien van een slijtvaste poedercoating.
- Schuimbescherming voor beschadiging van oppervlakken.

Afmetingen inklapbare maat: L x H 94 x 84 x 66 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
700108 TEQTR8	Bumperstandaard	1



TEQPGH

Spuitpistoolhouder met magneet voor 5 spuitpistolen

- Deze spuitpistoolhouder is speciaal gemaakt voor spuitpistolen waarbij de mengbeker op het spuitpistool wordt geplaatst na het mengen van de verf (PPS-systeem).
- De houder wordt geleverd met 4 krachtige magneten en ook met schroeven, zodat hij altijd stevig aan de muur kan worden bevestigd.
- Bovenaan is er plaats voor de mengbekers.
- Ruimte voor 5 spuitpistolen.
- Voorzien van een slijtvaste poedercoating.
- Rubberen bescherming om beschadigingen te voorkomen.

Afmetingen: B x D x H 48 x 37 x 19 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
700140 TEQPGH	TEQPGH Spuitpistoolhouder met magneet voor 5 spuitpistolen	1x



TEQVS

Venturistandaard compleet met 2 pistolen

- Ontworpen om droogtijden te verkorten bij het gebruik van watergedragen lakken.
- In hoogte verstelbaar.
- De afstand tussen de luchtpistolen is ook instelbaar.
- Beide Venturi pistolen zijn elk voorzien van een filter.
- Pistolen zijn eenvoudig te verwijderen voor gebruik met de hand (spot repairs).

Afmetingen: B x D x H 90 x 50 x 170 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
700655 TEQVS	Venturi standaard compleet met 2 pistolen	1



TEQVP

Venturi luchtpistool

Het Venturi luchtpistool is ook los verkrijgbaar.

Art. nummer	Product	Verpakking
700700 TEQVP	Venturi luchtpistool	1



PAPIERWAGENS/ WIELSTANDAARDEN

TEQPCS

Papierwagen klein

- Zeer stabiel en makkelijk te verplaatsen.
- Voor 3 papiermaten 30-60-90 cm.
- Inclusief tapedispenser.
- Eenvoudig papierwisselsysteem.
- Gewicht 12 kg.

Afmetingen: B x D x H 145 x 67 x 100 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
700115 TEQPCS	Papierwagen klein	1

TEQPCL

Papierwagen groot

- Zeer stabiel en makkelijk te verplaatsen.
- 5 rollen met verschillende breedtes.
- 2 tapehouders voor extra voorraad.
- Eenvoudig papierwisselsysteem.
- Max. papierbreedte is 120 cm.
- Ook mogelijkheid om de folierol op de papierwagen te plaatsen.
- Gewicht 25 kg.

Afmetingen: B x D x H 165 x 59 x 134 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
700117 TEQPCL	Papierwagen groot	1

TEQWS

Standaard voor wielen

- Deze wielstandaard biedt plaats aan 4 wielen.
- De standaard is uitgerust met 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem.
- De 4 wielhouders worden meegeleverd.
- Door de handgreep is de standaard gemakkelijk te verplaatsen.
- De wielhouders kunnen verwijderd worden waardoor deze standaard zeer geschikt is voor het werken aan grote onderdelen zoals een motorkap.

Afmetingen: B x D x H 83 x 83 x 78 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
700129 TEQWS	Standaard voor wielen	1



SPUITSTANDAARD

TEQRS

Draaibare spuitstandaard 8 houders

- Zeer stabiel en makkelijk manoeuvreerbaar.
- De te spuiten panelen kunnen in alle standen worden gedraaid.
- Een verlengstuk is bijgeleverd om meerdere delen tegelijk te kunnen spuiten.
- Extra stabiel door de brede stang 60 cm bij het voetpedaal.
- Uitgerust met spuitpistoolhouder en 8 houders en 2 S-haken.
- Gewicht 20 kg.

Art. nummer	Product	Verpakking
700122 TEQRS	Draaibare spuitstandaard 8 houders	1

TEQRSDH

Deurhouder

- Met deze deurhouder kunt u snel en eenvoudig de deur op de draaistandaard TEQRS plaatsen.
- U hoeft enkel de 2 bouten van het deurscharnier en de houder voor het deurslot vast te maken.
- Dit bespaart enorm veel tijd, deurbekleding hoeft niet verwijderd te worden voor montage.
- Handig, eenvoudig en snel, het kan gebruikt worden op elk model draaistandaard.
- Binnen no time verdient deze deurhouder zich terug.

Art. nummer	Product	Verpakking
700124 TEQRSDH	Deurhouder voor TEQRS	1

TEQWH

Wielhouder

- Voor het spuiten van wielen met of zonder band.
- Zeer eenvoudig te bevestigen op alle verschillende soorten spuitstatieven zoals de TEQRS.
- De wielhouder draait gemakkelijk om het spuiten van wielen aan alle kanten te vereenvoudigen.

Art. nummer	Product	Verpakking
700123 TEQWH	Wielhouder	1



TEQLPT

Tafelhouder voor kleine onderdelen

- Tafel is gemaakt voor het spuiten van kleine auto onderdelen.
- Zeer eenvoudig te bevestigen in de tafel met de houders TEQP10, 20, 30.
- De TEQMH is speciaal ontworpen om spiegels te spuiten.
- Licht van gewicht en eenvoudig verplaatsbaar.

Art. nummer	Product	Verpakking
700254 TEQLPT	Tafelhouder kleine onderdelen	1



TEQP10, TEQP20, TEQP30

Knijptangen

- Met deze knijptangen in verschillende maten kunnen kleine onderdelen gemakkelijk worden vastgehouden om te spuiten.
- Leverbaar in 3 verschillende maten, 10, 20 en 30 cm.



Art. nummer	Product	Verpakking
700261 TEQP10	Knijptang 10 cm	1
700256 TEQP20	Knijptang 20 cm	1
700257 TEQP30	Knijptang 30 cm	1

TEQMH

Spiegelhouder

- Spiegelhouder speciaal gemaakt om de spiegel vast te klemmen tijdens het spuiten.
- Kan eenvoudig op de spuitstandaard voor kleine onderdelen bevestigd worden.
- Uitgevoerd met een krachtige veer die de spiegel in elke positie op zijn plaats kan houden.



Art. nummer	Product	Verpakking
700259 TEQMH	Spiegelhouder	1

TEQMAT

Magnetische houder

- Lichtgewicht magneethouder voornamelijk ontworpen voor het spuiten van kleine onderdelen.
- Krachtige magneten voorzien van vilt om krassen te voorkomen.
- 3 stalen houders met klemmen inbegrepen.
- Hoogte 54 cm.
- Kan ook op de muur van de spuitcabine worden geplaatst.

Art. nummer	Product	Verpakking
700130 TEQMAT	Magneet houder met 3 houders	25



TEQSPT

Spuitboom

- Voor het spuiten van kleine carrosseriedelen.
- Robuuste en lichtgewicht constructie.
- 5 stalen houders met klemmen inbegrepen.
- Eenvoudig in en uit de spuitcabine te plaatsen.
- Tijdbesparend product dat zichzelf snel terugverdient.

Afmetingen: B x D x H 58 x 52 x 136 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
700130 TEQSPT	Spray tree	25



TEQDH

Afstandshouder

- Met deze praktische en verstelbare set kunnen motorkappen, deuren etc. worden vastgezet tijdens het prepareren en spuiten.
- De afstandshouder set bestaat uit 5 delen.
- Voorzien van een haak en lus voor bevestiging aan het slot.
- Instelbare lengte is 30 – 127 cm.

Art. nummer	Product	Verpakking
700258 TEQDH	Afstandshouder	1



NON PAINT



SPUITCABINE PRODUCTEN

UQ505002 Kleeflak

Transparante, afwasbare coating voor de bescherming van spuitcabine wanden tegen stof en overspray. Het product blijft kleverig om opwarrelend stof in de spuitcabine vast te houden. Hoe dikker de laag, hoe langer deze werkzaam blijft. Zodra de laag van stof en vuil is verzadigd kunt u deze eenvoudig verwijderen met water en een spons. De kleeflak heeft geen invloed op lichtintensiteit of reflectie. Kan worden aangebracht met spuitpistool, kwast of roller. Bevat geen schadelijke ingrediënten. 100 % ecologisch. Vorstvrij bewaren.

Art. nummer	Product	Verpakking	
UQ505002-5	Kleeflak	5 liter	5
UQ505002-25	Kleeflak	25 liter	25



UQ505003 Striplak wit

De witte striplak is op waterbasis voor tijdelijke bescherming van spuitcabine wanden tegen overspray en andere vervuiling. De witte film zorgt voor een licht reflecterend oppervlak voor betere werkomstandigheden. Aanbrengen met airless/airmix of met een bodyschutz pistool. Het product heeft een hoge viscositeit en is daardoor niet met een spuitpistool aan te brengen. Na vervuiling kan een nieuwe laag over de vervuilde laag aangebracht worden. Na 3 tot 5 lagen kan de striplak eenvoudig verwijderd worden. Voor lichtunits adviseren wij de transparante striplak te gebruiken. Bevat geen schadelijke ingrediënten. 100% ecologisch. Vorstvrij bewaren.

Art. nummer	Product	Verpakking	
UQ505003-10	Striplak wit 10 liter	10 liter	1
UQ505003-20	Striplak wit 20 liter	20 liter	1



UQ505001 Striplak transparant

Transparante striplak voor de bescherming van spuitcabine wanden tegen overspray en bescherming van gladde oppervlakken. Speciaal geschikt voor ramen en lichtdoorlatende elementen. Heeft geen invloed op lichtintensiteit en reflectie. Makkelijk aan te brengen met spuitpistool. Hoe meer lagen u aanbrengt, hoe gemakkelijker het is om de Striplak te verwijderen. Kan ook met water en een spons verwijderd worden. Op waterbasis en bevat geen schadelijke ingrediënten. 100% ecologisch. Vorstvrij bewaren.

Art. nummer	Product	Verpakking	
UQ505001-5	Striplak Transparant 5 liter	5 liter	1
UQ505001-25	Striplak Transparant 25 liter	25 liter	1



UQ505004 Dust Control

De Dust Control is de efficiënte formule voor het onderdrukken van stofcirculatie in spuitcabines, showrooms en andere werkplekken die stofvrij moeten zijn. Dust Control ioniseert het stof zodat het samengetrokken wordt in clusters die te zwaar zijn om in de lucht te circuleren. Nevel met een drukspruit Dust control op de vloer. Eén liter behandelt ongeveer 200m². Activeringstijd 5 tot 10 dagen. Bevat geen schadelijke ingrediënten. 100% ecologisch. Vorstvrij bewaren.

Art. nummer	Product	Verpakking	
UQ505004-5	Dust Control 5 liter	5 liter	1
UQ505004-25	Dust Control 25 liter	25 liter	1



Plastic roerlat S-vorm 20 cm

Plastic roerlat ontwikkeld voor het mengen van alle soorten verfproducten en gemaakt van thinner-bestendig plastic. De S-vorm maakt het mogelijk om uw verf sneller goed te mengen. Ook de gaten in de roerlat zorgen ervoor dat het mengen snel en efficiënt gebeurt. Een handige dispenserdoos zorgt ervoor dat u altijd de roerlatten bij de hand heeft. Dispenserdoos bevat 500 roerlatten.



Art. nummer	Product	Verpakking
UQ2022020	Plastic roerlat S-vorm 20x1,8cm	doos 500 stuks 4

Plastic roerlat X-vorm 29 cm

Plastic roerlat 29 cm. Door de kruisvorm en de gaatjes mengt deze roerlat de verfproducten nog sneller. Het handvat zorgt ervoor dat zelfs verfproducten met een hoge viscositeit goed gemengd kunnen worden. Er zitten 100 stuks in 1 zak. Door de haken aan de zijkant kan de roerlat aan het blik gehangen worden.



Art. nummer	Product	Verpakking
UQ2022030	Plastic Roerlat S X-vorm 29, x 2,5 x 2,3 cm	per 100 stuk 10

RVS blikopener en roerlat 28 cm

RVS stalen verfblikopener met kunststof comfort grip handvat voor meer grip. Deze RVS blikopener en roerlat is een uitkomst voor iedere autospuiters. Te gebruiken voor ieder verftype en door het gladde oppervlak eenvoudig weer schoon te maken.



Art. nummer	Product	Verpakking
UQ202800	RVS Blikopener en roerlat 28 cm lang	10x

TEQWN

Windjet droogblaas nozzle

Deze Windjet droogblaas nozzle levert een vlakke persluchtstraal met hoge prestaties. Het mondstuk is ontworpen voor koelen, drogen en reinigen met de hand. Ideaal voor het drogen van verf op waterbasis of voor spot repair. 1/4 inch aansluiting.

Afmetingen: B X D x H 43 x 41 x 13 mm



Art. nummer	Product	Verpakking
700143	TEQWN Windjet droogblaas nozzle	1x

Bijtipflesje 20 ml

Plastic flesjes met een deksel met geïntegreerd penseel, voor het bijwerken van autolak. Geleverd met glazen mengkogel, waardoor dit flesje geschikt is voor watergedragen lakken.



Art. nummer	Product	Verpakking
UQ2030100	Bijtipflesje 20 ML	doos 100 st. 1 pallet 144x

Spuitpistool reinigungsset 22 stuks

Deze complete reinigungsset zorgt dat de spuitpistolen altijd in goede conditie blijven voor een optimaal spuitresultaat. De set bestaat uit diverse borstels, naalden, ragers en silicone vrije olie om alle onderdelen van de spuitpistool grondig schoon te maken en de bewegende delen soepel te laten werken.



Art. nummer	Product	Verpakking
UQ101001	Spuitpistool reinigungsset 22 stuks	1x

ONVETTINGS/REINIGINGSDOEKEN



Ontvettingsdoek in dispenserdoos

- Special voor watergedragen lakken.
- Geen bindmiddel.
- Krasvrij.
- Pluisvrij en siliconenvrij.
- Herbruikbaar.
- Solvent- en zuurbestendig.
- Droog en nat bruikbaar.
- Hoog absorptievermogen.

Art. nummer	Product	Verpakking
UQ6060000	Ontvettingsdoek speciaal voor watergedragen lakken 150 stuks/doos	1



Ontvettingsdoek sterk

- Deze sterke ontvettingsdoek absorbeert grote hoeveelheden solventen, olie en smeermiddelen.
- Perfect geschikt voor oplosmiddelhoudende reinigers en siliconenverwijderaars.
- Solvent- en zuurbestendig.
- Herbruikbaar.
- Droog en nat bruikbaar.
- Pluis en siliconenvrij.
- Hoog absorptievermogen.
- 500 stuks, 38 x 32 cm.

Art. nummer	Product	Package
UQ6003238	Ontvettingsdoeken sterk 500 vel 38x32cm	1



Ontvettingsdoek blauw industrie

- Siliconenvrij.
- Solvent- en zuurbestendig.
- Droog en nat bruikbaar.
- Hoog absorptie vermogen.
- 300x380mm.
- 500 stuks op rol.
- Blauw.

Art. nummer	Product	Verpakking
UQ6037380	Ontvettingsdoeken sterk 500 vel 38x32cm	1



Wet Wipes - Emmer

- Natte doekjes voor het reinigen van diverse oppervlaktes.
- Voeg ontvetter op waterbasis of solvent toe aan de emmer.
- Gemaakt van 100% spunlace polyester 40 gr./m². Sterk absorberend.
- Formaat 28 x 32 cm ½ gevouwen 90 doeken.
- Perfect voor emmer met dispenserdeksel 4,6 liter.
- Verpakking 6 rollen per stuk, 72 stuks per pallet.

Art. nummer	Product	Verpakking
UQ604690	Natte doekjes rol 6 rollen/eenheid	1
UQ604600	Emmer 4,6 liter dispenser deksel 4 emmers/eenheid	1

Handreiniger geel

- Zeer effectieve Unilux handreiniger voor het verwijderen van hardnekkig vuil zoals vet, teer, inkt, lijm en verf.
- Met huidvriendelijke schuurmiddelen en natuurlijke ingrediënten.
- Ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. Frisse citrus geur.



Art. nummer	Product	Verpakking
UQ50500545	Handreiniger geel 4,5 liter, 4 stuks/doos	1
UQ50500535	Handpomp voor 4,5 liter handreiniger	1

Maskeervloeistof -Liquid masking film

- Unilux Liquid Masking Film is een nieuw alternatief voor het afdekken van een voertuig.
- Deze vloeibare maskeerfilm kan worden gebruikt in plaats van maskeerpapier of plastic folie.
- Eén laag Liquid Masking film is voldoende om de auto te beschermen, zelfs op de meest moeilijke plaatsen.
- Werkt snel en gemakkelijk.
- Bespaart tijd en materiaal.
- Gemakkelijk aan te brengen met elk type spuitpistool.
- Droogt snel en vormt een sterke film die het object beschermt tegen overspray.
- Na de reparatie kunt u Liquid Masking eenvoudig verwijderen met water en een spons.
- Het is ongevaarlijk en biologisch afbreekbaar.



Art. nummer	Product	Verpakking
UQ50500819	Maskeervloeistof	19 liter 1

TEQMSW-TEQMSMG-TEQMSDG

Metalen spuitstalen

- Leverbaar in wit, grijs en donkergrijs.
- Afmeting 105 x 150 mm.
- 100 stuks per doos.
- Voorzien van een zwarte streep om de dekking te controleren.
- Eenvoudig te plaatsen op de magnetische houder.

Art. nummer	Product	Verpakking
700149 TEQMSW	Metalen spuitstaal wit	148 x 105 mm pak 100x 5
700148 TEQMSMG	Metalen spuitstaal med grijs	148 x 105 mm pak 100x 5
700147 TEQMSDG	Metalen spuitstaal donkergrijs	148 x 105 mm pak 100x 5




TEQMSH

Metalen spuitstaalhouder met magneten

- De spuitstaalhouder zorgt ervoor dat u de metalen stalen gemakkelijk kunt spuiten.
- De 4 magneten zorgen ervoor dat het staal stevig op zijn plaats blijft tijdens het spuiten.
- Voorzien van een rubber handvat voor extra comfort.

Art. nummer	Product	Verpakking
700146 TEQMSH	Metalen spuitstaalhouder	37 x 9,5 x 2,7 cm 10

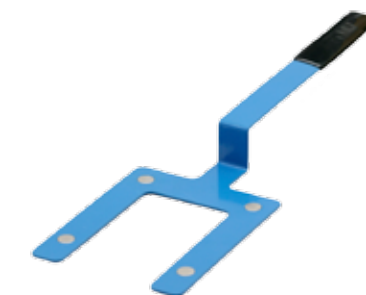

TEQSSC

Spuitcabine voor spuitstalen

- Voor het spuiten van verfstalen.
- Cabine heeft een Venturi luchtafzuigsysteem maar kan ook worden aangesloten op een centraal luchtafzuigsysteem.
- Snel wisselsysteem voor het eenvoudig verwisselen van verffilters.
- Uitgerust met rubberen mat op het bovenblad voor diverse gereedschappen en met rubberen steunen voor eenvoudige en veilige plaatsing op een tafelblad.
- Inclusief monsterkaarhouder en spuitpistoolhouder.
- Filter afmeting 43 x 41 cm.
- Diameter afzuigsysteem 10 cm.
- Gewicht 16 kg.

Afmetingen: B x D x H 59 x 60 x 55 cm

Art. nummer	Product	Verpakking
700128 TEQSSC	Spuitcabine voor spuitstalen	1



TEQDGP

Dry Guide Coat - Controlepoeder zwart 100 gram

- Controlepoeder wordt gebruikt om krassen en zeer kleine gaatjes te accentueren bij het schuren van plamuren en primers.
- Hierdoor kunnen oneffenheden in het oppervlak gemakkelijk worden vastgesteld
- Economisch en snel aan te brengen.
- Oplosmiddelvrij voorkomt dichtslibben van het schuurpapier.
- Vereist geen droogtijd of aflakken.

Art. nummer	Product	Verpakking
700141 TEQDGP	Controle poeder zwart 100 gram incl. applicator	12x




TEQMSP

Magnetische schuurbescherming strip

- De magnetische schuurstrip is voor het beschermen van aangrenzende onderdelen tijdens het schuren.
- De strip is flexibel, zodat hij de vorm van het carrosseriedeel aanneemt.
- Ook een handig product voor het vastzetten van folie en papier.
- Bevat 16 magneten en de afmeting is 55 bij 4 cm.
- 1 set bestaat uit 3 strips.

Art. nummer	Product	Verpakking
700146 TEQMSP	Magnetische schuurbescherming strip 55 cm 3 strips/set	10x

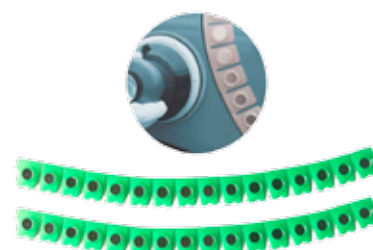

TEQCWS

Plastic opstapje

- Stevig krukje met antislipvoetjes dat gebruikt kan worden om op te staan en te zitten.
- Dankzij het antislipprofiel voorkomt u uitglijden.
- Gemaakt van sterk polypropyleen kunststof waardoor het niet alleen uiterst sterk, maar ook licht van gewicht is.
- Er zijn geen scherpe randen en door de ronde vormen is het risico op beschadiging beperkt.
- Max. belasting 200 kg

Afmetingen: B X D x H 50 x 55 x 55 cm gewicht 2,3 kg

Art. nummer	Product	Verpakking
700144 TEQCWS	Plastic opstapje, 2 treden max. bel. 200 kg - 50 x 55 cm	10x



UPQ

Carbonblokken

De carbonblokken zijn speciaal ontworpen om lakfouten te corrigeren zoals stof of zakkers. Zeer gewaardeerd door professionele spuiters. De blokken zijn verkrijgbaar in 5 verschillende korrels. De korrel 3000 staat gelijk aan polijsten. Na de blokken nat gemaakt zijn kunt u de lakdefecten verwijderen. Het slijp blok houdt ze in perfecte conditie.

Art. nummer	Product	Verpakking
UQP800	P800 Carbonblok	10
UQP1000	P1000 Carbonblok	10
UQP1500	P1500 Carbonblok	10
UQP2000	P2000 Carbonblok	10
UQP3000	P3000 Carbonblok	10
UQP01	Slijpblok	10
UQPBOX	5 x Carbon + slijper blok doos	10



TEQTDB

Titanium lakschaafje

Het lakschaafje is een titanium schaaft voor het verwijderen van stofdeeltjes uit reeds uitgeharde lak. Ook zeer handig om uitgeharde zakkers weg te schaven. Van titanium gemaakt en bijna net zo hard als diamant waardoor het bijna onverslijtbaar is. Het lakschaafje heeft een afmeting van 2,5 x 3 cm en wordt geleverd met een handig koordje in een kunststof opbergdoosje.

Art. nummer	Product	Verpakking
700142 TEQTDB	Titanium lakschaafje 2,5 x 3 cm	1



TEQDNS

Stofnaalden set

Stofverwijderingsnaalden met houder. Geschikt voor het verwijderen van stof- en vuildeeltjes van de natte verflaag. De kleine haakjes aan het uiteinde van de naalden maken ze tot een uiterst effectief hulpmiddel. Adapter met 10 reserve naalden.

Art. nummer	Product	Verpakking
700145 TEQDNS	Stofnaaldenset 1 adapter met 10 naalden	10



UNILUX PAINT PRODUCTS



BLANKE LAKKEN

HS Blanke Lak Snel 7025

De Unilux blanke lakken hebben een extreem hoge glans en krasvastheid en zijn uiterst eenvoudig aan te brengen. Door de snelle droging van slechts 15-18 minuten is er een enorme kostenbesparing op de energiekosten. Door de snelle droging zijn er meerdere spuitgangen in de spuitcabine mogelijk.

- Korte droogtijd, slechts 15 tot 18 minuten bij 50-60° C
- Besparing op energiekosten
- Eenvoudige applicatie
- Uitstekende vloeieigenschappen en glansbehoud
- Voor spotrepair en voor grote oppervlaktes
- Mengverhouding 2:1

Art. nummer	Product	Verpakking
702585	HS Blanke Lak 70 Snel 2:1 5 liter	1
702581	HS Blanke Lak 70 Snel 2:1 1 liter	1
602585	HS Verharder 60 Standaard 5 liter	1
602581	HS Verharder 60 Standaard 1 liter	1
602785	HS Hardener 60 Snel 5 liter	1
602781	HS Hardener 60 Snel 1 liter	1



HS Blanke Lak 7040

De Unilux HS Blanke lak 7040 combineert eenvoudige applicatie met goede droogeigenschappen en een hoge glansgraad. De blanke lak voldoet aan de VOC eisen. De applicatie van de blanke lak op objectgrootte en temperatuur kan worden afgestemd door de blanke lak te mengen met de bijpassende Unilux verharders 6240 standaard, HS verharder 6241 snel en HS Verharder 6242 Traag.

Art. nummer	Product	Verpakking
704082	HS Blanke Lak 72 2:1 5 liter	1
6240825	HS Verharder 62 Standaard 2,5 liter	1
6241825	HS Verharder 62 Snel 2,5 liter	1
6242825	HS Verharder 62 Traag 2,5 liter	1

Luchtdrogende Blanke Lak

Bespaar op energiekosten met kortere droogtijden

Luchtdrogende lak die beantwoordt aan de huidige eisen van de markt. De luchtdrogende blanke lak voldoet aan de VOC-waarden 420. Deze blanke lak kan worden verwerkt bij 20° C en droogt bij deze temperatuur, zodat verdere opwarming van de cabine niet nodig is. De droogtijd kan worden verkort door het te laten drogen bij een temperatuur van 40° C. De blanke lak is zeer eenvoudig in gebruik. Na 10 minuten is de blanke lak stofdroog en na 35 min. bij 20° C zijn de onderdelen al hanteerbaar.

De korte droogtijd en de eenvoudige applicatie zijn een grote vooruitgang in de autoschadeherstelmarkt. Deze nieuwe generatie blanke lak reduceert aanzienlijk in de energiekosten. Voor spotrepair is er een snelle verdunner en voor het spuiten van meerdere of grotere oppervlaktes is een standaard verdunner leverbaar. De mengverhouding is 3:1:1.



Art. nummer	Product	Verpakking
722781	HS Blanke Lak Luchtdrogend	1 liter 1
622781	HS Verharder Luchtdrogend	1 liter 1
102581	Verdunner Standaard Luchtdrogend	1 liter 1
102781	Verdunner Snel Luchtdrogend	1 liter 1

TEMPERATUUR		Verdunner snel	Verdunner standaard
20° C	Stofdroog	10 - 12 min.	14 - 16 min.
	Hanteerbaar	30 - 35 min.	45 - 60 min.
	Monteren	65 - 80 min.	95 - 105 min.
	Polijsten	85 - 90 min.	100 - 115 min.
	Uitgehard	ca. 13 uur	ca. 15 uur
40° C	Stofdroog	8 - 10 min.	10 - 12 min.
	Hanteerbaar	18 - 23 min.	23 - 28 min.
	Monteren	25 - 30 min.	30 - 35 min.
	Polijsten	45 - 50 min.	50 - 60 min.
	Uitgehard	ca. 13 uur	ca. 15 uur

Droogtijden zijn gebaseerd op objecttemperatuur.

Voordelen:

- Snelle droogtijden bij lage temperaturen.
- Besparing op energiekosten.
- Zeer interessant voor spotrepair reparaties.
- Aan te brengen op alle base-coats.
- Door de twee verdunners elke spuitopdracht mogelijk.
- Chemicaliën en krasbestendig.

SURFACERS

HS Surfacer 4077 Grijs, 4075 Zwart en 4074 Wit

De Unilux HS Surfacer bieden het uiterste op het gebied van prestaties, productiviteit, veelzijdigheid. De surfacers zijn zorgvuldig getest op schuurbaarheid, hechting, randaftekening etc. Door het gebruik van roestwerende pigmenten kan de surfacer ook op blank staal gebruikt worden. Afhankelijk van de verdunningsverhouding, kunnen de surfacers ook nat-in-nat worden gebruikt. De HS Surfacer voldoet aan de VOC-normen en kan worden gebruikt met dezelfde verharders als die van onze HS Blanke lak FAST 7025: HS verharder 6025 en HS verharder 6027. Mengverhouding is 4:1.

Art. nummer	Product	Verpakking
407568	HS Surfacer 40 Zwart 4:1	3,5 liter 1
407768	HS Surfacer 40 Grijs 4:1	3,5 liter 1
407765	HS Surfacer 40 Grijs 4:1	1 liter 1
407468	HS Surfacer 40 Wit 4:1	3,5 liter 1
602585	HS Hardener 60 Standaard	5 liter 1
602581	HS Hardener 60 Standaard	1 liter 1
602785	HS Hardener 60 Snel	5 liter 1
602781	HS Hardener 60 Snel	1 liter 1



HS Surfacer 4240 Grijs

De HS Surfacer 4240 Grijs is een universele surfacer toepasbaar voor alle werkzaamheden in de autoschadeherstelmarkt. Heeft een zeer goed schuurbaarheid en is ook nat in nat te spuiten. Een ideale ondergrond voor zowel watergedragen als conventionele lakken. De mengverhouding is 5:1 en de HS surfacer voldoet aan de VOC waarden. De HS surfacer kan gemengd worden met de verharder 6240 standaard en de HS verharder 6241.

Art. nummer	Product	Verpakking
4240835	HS Surfacer 42 Grijs 5:1	3,5 liter 1
6240825	HS Hardener 62 Standaard	2,5 liter 1
6241825	HS Hardener 62 Snel	2,5 liter 1

Bespaar energie met kortere droogtijden

Unilux HS luchtdrogende HS Surfacer 4088

Een nieuwe generatie luchtdrogende HS Surfacer surfacer die voldoet aan de huidige eisen van de autoschade markt te voldoen. Schuurbaar na 20 tot 25 minuten bij 20 graden Celsius. Verkort de procestijd aanzienlijk. U heeft geen dure UV-primers en UV- en IR-lampen meer nodig met de luchtdrogende HS Surfacer. Ervaar de voordelen en bespaar op energiekosten. Mengverhouding 3:1.

Art. nummer	Product	Verpakking
408881	Air Dry Surfacer 3:1	1 liter 1
4088835	Air Dry Surfacer 3:1	3,5 liter 1
608881	HS Verharder Air Dry Surfacer	1 liter 1
108881	Verdunner Air Dry Surfacer	1 liter 1



TEMPERATUUR	Droogtijd
20°C	Stofdroog 5-10 Min.
	Hanteerbaar 15-20 Min.
	Schuurbaar 25-30 Min.

Droogtijden gebaseerd op objecttemperatuur.

Voordelen:

- Snelle droogtijden bij lage temperaturen.
- Bespaart op energiekosten.
- Voldoet aan de VOC norm.
- UV of IR lamp niet nodig.
- Zeer interessant voor spotrepar.
- Gemakkelijk te schuren binnen 25 - 30 minuten.

PRIMERS

Epoxy Primer 4238

Unilux Epoxy Primer 4238 is een zeer goed hechtende corrosiewerende primer voor diverse ondergronden. Tevens is de epoxy primer ook te gebruiken als nat in nat primer. De primer heeft een grijze kleur en een optimale dekking. De mengverhouding is 4:1. De 4 liter Epoxy primer wordt in een 5 liter blik geleverd zodat met de 1 liter verharder het geheel gemengd kan worden. De 16 liter epoxy primer wordt in een 20 liter blik geleverd om deze met de 4 liter verharder te mengen in hetzelfde blik indien nodig.



Art. nummer	Product	Verpakking
423857	Epoxy Primer 60 Grijs 4: 4 liter	1
42385716	Epoxy Primer 60 Grijs 4:1 16 liter	1
622551	Epoxy Primer 60 Verharder 1 liter	1
622554	Epoxy Primer 60 Verharder 4 liter	1
1019825	Epoxy Verdunner Standard 25 liter	1
1020825	Epoxy Verdunner Snel 25 liter	1

Washprimer 4020

De Unilux Washprimer CR 50 is een anticorrosieve reactieve 2 componenten ets primer voor het overspuiten van auto's en industriële toepassingen. Biedt uitstekende corrosiewerende eigenschappen en een zeer goede hechting op metalen oppervlakken, waaronder RVS en aluminium. Mengverhouding is 1:1 met de washprimer verharder 6020.



Art. nummer	Product	Verpakking
402065	Washprimer CR 50 1:1 1 liter	1
402085	Washprimer CR 50 1:1 5 liter	1
602065	Washprimer Hardener 1 liter	1
602085	Washprimer Hardener 5 liter	1

1K Primer voor kunststof

De Unilux 1K Plastic Primer is gebruiksklaar voor de meeste kunststof onderdelen in de automobielindustrie. Kan o.a. worden gebruikt op de volgende ondergronden PP, ABS, PUR, PC, PA, EPDM Voor gebruik altijd eerst testen op de ondergrond. Niet gebruiken op polyethyleen of polystyreen.



Art. nummer	Product	Verpakking
412081	1K Plastic Primer 1 liter	1

SILICONENONTVETTER/WATERGEDRAGEN ONTVETTER

Siliconenontvetter Standaard 1035 en Siliconenontvetter Traag 1036

Deze extra krachtige siliconenontvetter verwijdert siliconen en kan gebruikt worden voor het reinigen van zeer vervuilde ondergronden. Dankzij de krachtige werking is deze siliconenontvetter ideaal voor het ontvetten en reinigen van ondergronden die niet in water oplosbaar zijn. Denk hierbij aan autowas, polijstmiddel, teer, siliconen en vet. Altijd met een schone pluis vrije doek uit wrijven. De Siliconenontvetter Traag is speciaal ontwikkeld voor grote oppervlakken.



Art. nummer	Product	Verpakking
103585	Siliconenverwijderaar D6 Standaard 5 liter	1
1035825	Siliconenverwijderaar D6 Standaard 25 liter	1
103685	Siliconenverwijderaar D8 Traag 5 liter	1

Watergedragen ontvetter 1034

Deze ontvetter is een krachtige oppervlaktereiniger op waterbasis met antistatische werking. De watergedragen ontvetter is universeel te gebruiken voor het veilig ontvetten of reinigen van alle ondergronden en oppervlakken. Eenvoudig met een doek worden stof, vuil, schuurstof, slijpresten, vetvlekken, zout en vingerafdrukken van ieder oppervlak verwijderd. Deze ontvetter is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Het product is veilig te gebruiken zonder koolstofmasker.



Art. nummer	Product	Verpakking
103421	Watergedragen Ontvetter 5 liter	1
10342125	Degreaser Waterbased 25 liter	1

VERDUNNERS

2K PU Verdunner Standaard 1031

De Unilux 2K PU Thinner Standard kan gebruikt worden in alle Unilux 2K producten behalve in de epoxy primer en wash primer. Deze verdunner maakt het mogelijk om de verfproducten de juiste viscositeit te geven.



Art. nummer	Product	Verpakking	
103185	2K PU Verdunner Standaard	5 liter	1
103181	2K PU Verdunner Standaard	1 liter	1

Spotrepair-verdunner 1040

Deze spotrepair-verdunner wordt gebruikt om het uifaden van 2K-producten te vergemakkelijken. Door deze verdunner toe te passen verloopt de 2K lak mooi over op de bestaande onderlagen. Hierdoor is er geen rand aftekening en overspray zichtbaar. Ideaal voor spotrepair en een besparing op poets werkzaamheden.



Art. nummer	Product	Verpakking	
104085	Spotrepair-verdunner	1 liter	1

Epoxy Verdunner Standaard 1019 en Epoxy Verdunner Snel 1020

De Unilux Epoxy Thinner kan gebruikt worden in alle epoxy-producten. Door toevoegen van de verdunner kan de juiste viscositeit verkregen worden voor een optimaal spuitresultaat.



Art. nummer	Product	Verpakking	
1019825	Epoxy Verdunner Standaard	25 liter	1
1020825	Epoxy Verdunner Snel	25 liter	1

2K Dry Booster 1030

De 2K Dry Booster kan worden gebruikt als een universele droogversneller in alle 2K verf producten. Deze booster zorgt ervoor dat de 2K verfproducten sneller drogen. In plaats van de geadviseerde 2K verdunner kunt u tot max. 10% 2K Dry Booster toevoegen voor een optimale werking van het product.



Art. nummer	Product	Verpakking	
103081	2K Dry Booster	1 liter	1

Combi reiniger voor conventionele en watergedragen lakken aromaatrovrij 1022

De Combi Cleaner Solvent-Water is een aromaatrovrije spoelverdunner voor conventionele en watergedragen lakken. U kunt slechts één spoelverdunner gebruiken als u met beide producten werkt. Dit is zeer efficiënt omdat slechts één product nodig is om spuitpistolen en andere producten te reinigen. Het product is tevens aromaatrovrij.



Art. nummer	Product	Verpakking
1022825	Combi Reiniger Solvent-Water aromaatrovrij 25 liter	1

Verdunner A 1037

Verdunner A is een universele zuivere verdunner die ook gebruikt kan worden in de meeste verfproducten. Deze verdunner is ook geschikt als spoelverdunner in de spuitpistoolreiniger. Heeft een zeer goed oplossend vermogen van diverse verfproducten.



Art. nummer	Product	Verpakking
1037825	Verdunner A	25 liter 1

Spoelverdunner S 1039 en Spoelverdunner BB 1029

De spoelverdunders S en BB hebben een zeer goed oplossend vermogen van diverse verfsoorten en zijn daardoor breed inzetbaar. De spoelverdunders zijn uitermate geschikt om te gebruiken in de spuitpistoolreinigers voor het zowel manueel als automatisch reinigen van de verfspuiten. De spoelverdunner S kan ook gerecycled worden indien nodig. Voor het reinigen van airless pompen en voor de industrie adviseren wij de gerecycleerde spoelverdunner BB te gebruiken. De spoelverdunner BB is ook verkrijgbaar in 200 liter vaten voor de industriële verfmarkt.



Art. nummer	Product	Verpakking
103985	Spoelverdunner S	5 liter 1
1039825	Spoelverdunner S	25 liter 1
1029825	Spoelverdunner BB	25 liter 1
10298200	Spoelverdunner BB	200 liter 1

Spuitpistoolreiniger voor watergedragen lakken WB 1028

Bespaar tijd met deze krachtige spuitpistoolreiniger voor lakken op waterbasis. U kunt veel tijd besparen door spuitpistoolreiniger WB te gebruiken in plaats van gewoon water. De reiniger heeft een goed oplossend vermogen voor watergedragen lakken waardoor u veel sneller uw spuitpistool schoon heeft dan met gewoon water. Bevat geen schadelijke stoffen en kan zonder koolstofmasker gebruikt worden. Deze reiniger kan zowel in de manuele als in de automatische spuitpistoolreinigers van Carolux gebruikt worden.



Art. nummer	Product	Verpakking
1028820	Spuitpistoolreiniger Watergedragen WB	25 liter 1
102885	Spuitpistoolreiniger WB 5 liter	1



Car refinishing products

Carolux | De Binderij 40 | 1321 EJ Almere | The Netherlands | +31 (0)36 525 36 39 | info@carolux.nl

www.carolux.nl